

Referencia: 5LZ912600 | GTIN (EAN): 4058352559956

Descripción del producto:



SITECO Connectsensor PE1, esclava, control local: sensores autónomos y autosuficientes, control central: conexión a la iluminación o gestión del edificio, regulable, tipo de montaje: montaje superficial, lugar de montaje: en el techo, de plástico, tipo de protección (total): IP54, clase de protección (total): SK II (a prueba de choques eléctricos), marca de verificación: CE, 1 x sensor de movimiento PIR, 1 x 1 x sensor de luz, 1 x DALI-2, 1 x LED de estado, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 54  

Peso (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4058352559956

Referencia: 5LZ912600 | GTIN (EAN): 4058352559956

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Familia del sistema: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Tipo de producto: sensor
- Nombre del producto: SITECO Connect
- Referencia: 5LZ912600

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Dispositivo operativo:

- Control: DALI 2, regulable

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP54
- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Rango de temperatura (operación): -25..+50°C
- Certificación, designación: CE

Material, color

- carcasa: plástico, blanco puro (RAL 9010)
- Especificación de color: blanco puro (RAL 9010)

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en el techo
- Altura de montaje: 5..14m
- Adicional: indicado solo para su uso en interiores

Dimensiones, peso

- Ancho: 125mm
- Diámetro: 100mm
- Altura: 76mm
- Peso: 0,2kg

Entradas

1x sensor de movimiento PIR

- Conexión: sensor PIR (pasivo-infrarrojos)
- Ángulo de detección: 360°
- Intervalo de detección: máx. 30x19m
- Posibilidad: Ajuste de sensibilidad individual mediante sensor PIR
- Particularidad: área de detección de elipsoide


1x sensor de luz

- Intensidad de iluminación: 0..4095 lux
- Posibilidad: medición de luz orientada a la aplicación mediante sensor de luz telescópico ajustable mecánicamente para alturas de montaje de 5..16m

Salidas

1x DALI-2

- Conexión: borne roscado, 2 polos, máx. 2,5mm²
- Corriente de sistema: corriente DALI 7mA

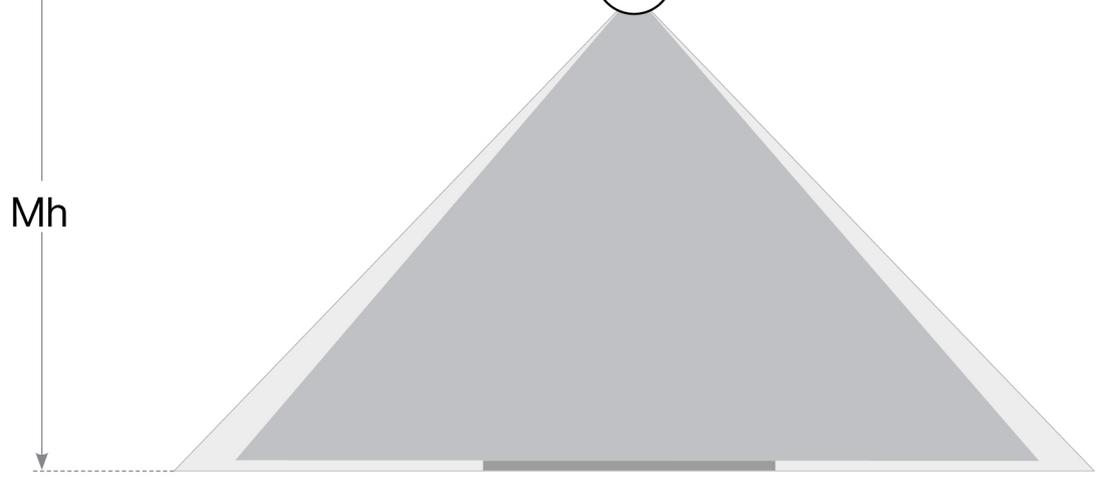

Siteco Sensor PE1

Mh	L	B
5m	ca. 26m	ca. 18m
6m	ca. 26m	ca. 18m
7m	ca. 26m	ca. 18m
8m	ca. 26m	ca. 18m
9...16m	ca. 26m	ca. 18m