

Referencia: 51FG20DP440BHR | GTIN (EAN): 4058352583166


Descripción del producto:



Monsun® 21 parking, luminaria estancas, suspensión de cadena, cubierta luminotécnica directa: cubierta de difusor, de PC, emisión de luz: directo haz, característica de iluminación directa: simétrico, tipo de montaje: montaje vertical, montaje horizontal, montaje superficial, montaje suspendido, LED, flujo luminoso nominal: 4.810lm, eficacia lumínica: 140lm/W, color de luz: 840, temperatura de color: 4000K, balasto: bal. elect.-DALI, con borne, 5 polos, máx. 2,5mm², conexión de alimentación: 220..240V, CA, 50/60Hz, potencia nominal: 34W, carcasa, de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, sin tratamiento, gris claro, incl. suspensión de cadena, longitud: 1.590mm, ancho: 90mm, altura: 88mm, accesorio de cierre de difusor, de acero inox (V2A), elemento de montaje de techo, de acero inox (V2A), suspensión de cadena, de acero inox (V2A), multisensor HC1, control local, sensor de luz desactivado, regulable, tipo de protección (total): IP66, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, ENEC, VDE, UKCA, marca de protección: D, resistencia contra impacto: IK08, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: -25..+35°C, norma: EN 50419, EN 60598-2-1, sin contacto directo con nieve, luz solar o lluvia, para uso interior o exterior bajo techo, cumple las especificaciones IFS (International Featured Standards) en materia de seguridad y calidad en la industria alimentaria, póngase en contacto con su asesor de ventas antes de utilizar las luminarias en aplicaciones con exposición química poco clara, grandes fluctuaciones de temperatura o humedad que forme condensación, conformidad LABS probada según VDMA 24364:2018-05, unidad de embalaje: 1 unidad



Lámparas: LED
 Peso (kg): 2,7
 GTIN (EAN): 4058352583166

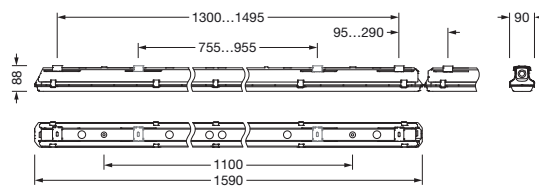

Referencia: 51FG20DP440BHR | GTIN (EAN): 4058352583166

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: luminaria estanca
- Nombre del producto: Monsun® 21 parking
- Referencia: 51FG20DP440BHR

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:

- Cubierta: cubierta de difusor
- Ángulo de haz: distribución difusa
- Simetría: simétrico
- Emisión de luz: haz directo

Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 4810lm
- Eficacia lumínica: 140lm/W
- Temperatura de color: 4000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 34W
- Adicional: cableado sin halógenos, sin parpadeo

Dispositivo operativo:

- Balasto: bal. elect.-DALI
- Control: DALI 2, sensor de luz desactivado, regulable

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP66
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Resistencia contra impacto: IK08
- Marca de protección: D
- Rango de temperatura (operación): -25..+35°C
- Adicional: cumple las especificaciones IFS (International Featured Standards) en materia de seguridad y calidad en la industria alimentaria, para uso interior o exterior bajo techo, sin contacto directo con nieve, luz solar o lluvia, conformidad LABS probada según VDMA 24364:2018-05, póngase en contacto con su asesor de ventas antes de utilizar las luminarias en aplicaciones con exposición química poco clara, grandes fluctuaciones de temperatura o humedad que forme condensación
- Norma: EN 50419, EN 60598-2-1
- Certificación, designación: CE, ENEC, VDE, UKCA

Material, color

- carcasa: poliéster, reforzado con fibra de vidrio, sin tratamiento, gris claro, incl. suspensión de cadena
- Especificación de color: gris claro
- accesorio de cierre de difusor: acero inox (V2A)
- Número: 10 piezas
- elemento de montaje de techo: acero inox (V2A), fijación de techo incluida
- Número: 2 piezas
- suspensión de cadena: acero inox (V2A)
- Número: 2 piezas
- Cubierta: cubierta de difusor de PC

Referencia: 51FG20DP440BHR | GTIN (EAN): 4058352583166

Descripción técnica detallada:



Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje suspendido, montaje superficial, montaje horizontal, montaje vertical, en el techo, en la pared, en el carril de montaje Licross®
- Altura de montaje: 2..3m
- Disposición: disposición lineal/individual
- Adicional: luminaria que incluye accesorios de montaje para montaje en superficie de techo; para otros tipos de instalación: solicite los accesorios de instalación por separado

Conexión eléctrica

- Conexión: borne, 5 polos, máx. 2,5mm²
- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz, CA

Dimensiones, peso

- Longitud: 1590mm
- Ancho: 90mm
- Altura: 88mm
- Peso: 2,7kg

Vida útil

- Vida útil nominal: 50000h (L85/B50) a temp. amb. = 35°C, 50000h (L90/B50) a temp. amb. = 25°C

Entradas

1x sensor de luz

- Conexión: sensor HF
- Ángulo de detección: 360°
- Intervalo de detección: tangencial/radial: r = 8m
- Intervalo de detección: r= 8m
- Posibilidad: tiempo de retardo: t= 15min
- Particularidad: parámetros de sensor modificables con mando a distancia de puesta en servicio opcional

1x señal IR

- Particularidad: receptor de IR para la programación con mando a distancia

Salidas

1x DALI

- Conexión: borne roscado, 2 polos, máx. 1,5mm²
- Corriente de sistema: corriente DALI 64mA
- Particularidad: se pueden conectar un máximo de 24 Monsun® 11/21 Parking DALI, se pueden conectar un máximo de 22 Monsun® 11/21 Parking DALI y 1x Monsun® 11/21 Parking Sensor HC1, se pueden conectar un máximo de 20 Monsun® 11/21 Parking DALI y 2x Monsun® 11/21 Parking Sensor HC1

Referencia: 51FG20DP440BHR | GTIN (EAN): 4058352583166

Dimensiones:

