siteco

Referencia: 51LP327KM20AF | **GTIN (EAN):** 4058352705025

Descripción del producto:



Siluette® 41-F, listón de luz, cubierta luminotécnica directa: cubierta, de PC, satinado, emisión de luz: directo haz, característica de iluminación directa: simétrico, tipo de montaje: montaje superficial, LED, flujo luminoso nominal: 2.000lm, eficacia lumínica: 125lm/W, color de luz: 830/840/850, temperatura de color: 3000/4000/5000K, balasto: ON/OFF, con borne, 2 polos, conexión de alimentación: 220..240V, CA, 50/60Hz, potencia nominal: 16W, carcasa, de aluminio, plateado, longitud: 1.180mm, ancho: 25mm, altura: 44mm, tapa frontal, de PC, blanco, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK II (a prueba de choques eléctricos), marca de verificación: CE, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: -20..+40°C, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20

Lámparas:	LED
Peso (kg):	0,5
GTIN (EAN):	4058352705025

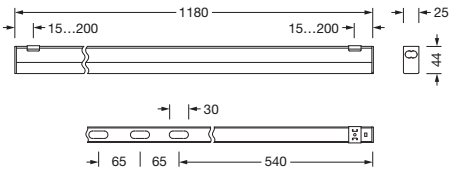

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Referencia: 51LP327KM20AF | **GTIN (EAN):** 4058352705025

Descripción técnica detallada:

Datos característicos
- Tipo de producto: listón de luz
- Nombre del producto: Siluette® 41-F
- Referencia: 51LP327KM20AF

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:
- Cubierta: cubierta, satinado
- Ángulo de haz: distribución difusa
- Simetría: simétrico
- Emisión de luz: haz directo

Lámparas:
- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 2000lm
- Eficacia lumínica: 125lm/W
- Temperatura de color: 3000/4000/5000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 830/840/850
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 16W

Dispositivo operativo:
- Balasto: bal. elect.
- Control: ON/OFF

Certificados, Normas
- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Rango de temperatura (operación): -20..+40°C
- Certificación, designación: CE

Material, color
- carcasa: aluminio, plateado
- Especificación de color: plateado
- tapa frontal: PC, blanco
- Especificación de color: blanco
- Cubierta: cubierta de PC

Montaje
- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial
- Disposición: disposición lineal/individual

Conexión eléctrica
- Conexión: borne, 2 polos
- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz, CA

Dimensiones, peso
- Longitud: 1180mm
- Ancho: 25mm
- Altura: 44mm
- Peso: 0,5kg

Vida útil
- Vida útil nominal: 50000h (L80/B50) a temp. amb. = 25°C

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Referencia: 51LP327KM20AF | **GTIN (EAN):** 4058352705025

Dimensiones:

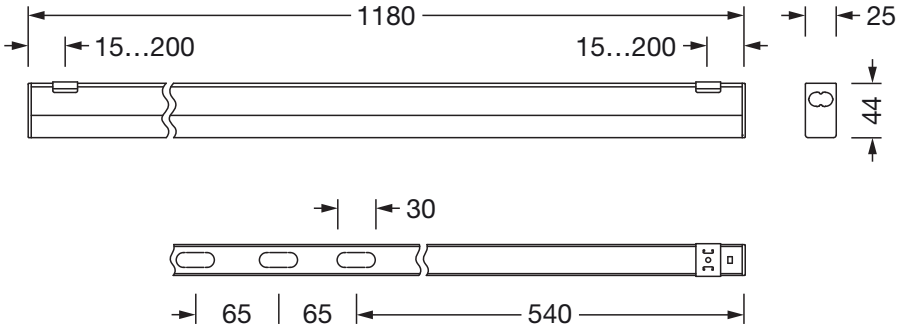

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com