

Referencia: 51LP327KM20AE | GTIN (EAN): 4058352704998


Descripción del producto:



Silhouette® 41-E, listón de luz, cubierta luminotécnica directa: cubierta, de PC, satinado, emisión de luz: directo haz, característica de iluminación directa: simétrico, tipo de montaje: montaje superficial, LED, flujo luminoso nominal: 2.000lm, eficacia lumínica: 125lm/W, color de luz: 830/840/850, temperatura de color: 3000/4000/5000K, balasto: ON/OFF, con conexión del sistema: zócalo, conexión de alimentación: 220..240V, CA, 50/60Hz, potencia nominal: 16W, carcasa, de aluminio, plateado, longitud: 1.180mm, ancho: 25mm, altura: 44mm, tapa frontal, de PC, blanco, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK II (a prueba de choques eléctricos), marca de verificación: CE, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: - 20..+40°C, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20  

Lámparas: LED
 Peso (kg): 0,5
 GTIN (EAN): 4058352704998

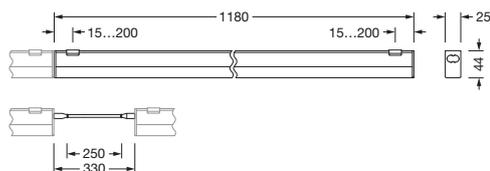

Referencia: 51LP327KM20AE | GTIN (EAN): 4058352704998

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: listón de luz
- Nombre del producto: Silhouette® 41-E
- Referencia: 51LP327KM20AE

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:

- Cubierta: cubierta, satinado
- Ángulo de haz: distribución difusa
- Simetría: simétrico
- Emisión de luz: haz directo

Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 2000lm
- Eficacia lumínica: 125lm/W
- Temperatura de color: 3000/4000/5000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 830/840/850
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 16W

Dispositivo operativo:

- Balasto: bal. elect.
- Control: ON/OFF

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Rango de temperatura (operación): -20..+40°C
- Certificación, designación: CE

Material, color

- carcasa: aluminio, plateado
- Especificación de color: plateado
- tapa frontal: PC, blanco
- Especificación de color: blanco
- Cubierta: cubierta de PC

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial
- Disposición: disposición lineal/individual

Conexión eléctrica

- Conexión: conexión del sistema: zócalo
- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz, CA

Dimensiones, peso


- Longitud: 1180mm
- Ancho: 25mm
- Altura: 44mm
- Peso: 0,5kg

Vida útil

- Vida útil nominal: 50000h (L80/B50) a temp. amb. = 25°C

Referencia: 51LP327KM20AE | GTIN (EAN): 4058352704998

Dimensiones:

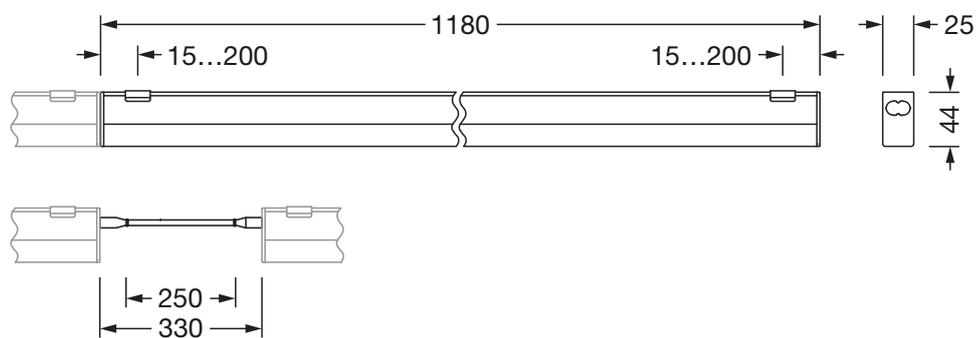

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -