

Referencia: 51LP327DM10AF | GTIN (EAN): 4058352704936


## Descripción del producto:



Batten 41-F, listón de luz, cubierta luminotécnica directa: cubierta, de PC, satinado, emisión de luz: directo haz, característica de iluminación directa: simétrico, tipo de montaje: montaje superficial, LED, flujo luminoso nominal: 1.000lm, eficacia lumínica: 120lm/W, color de luz: 830/840/850, temperatura de color: 3000/4000/5000K, balasto: bal. elect., con borne, 2 polos, conexión de alimentación: 220..240V, CA, 50/60Hz, potencia nominal: 8,3W, carcasa, de aluminio, plateado, longitud: 580mm, ancho: 25mm, altura: 44mm, tapa frontal, de PC, blanco, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK II (a prueba de choques eléctricos), marca de verificación: CE, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: -20..+40°C, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20  

Lámparas: LED  
 Peso (kg): 0,3  
 GTIN (EAN): 4058352704936

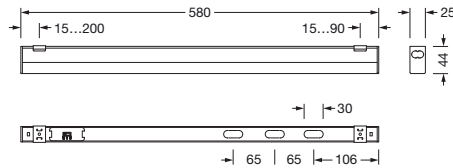

Referencia: 51LP327DM10AF | GTIN (EAN): 4058352704936

## Descripción técnica detallada:



### Datos característicos

- Tipo de producto: listón de luz
- Nombre del producto: Batten 41-F
- Referencia: 51LP327DM10AF

### Luminotecnia | lámparas | balasto

#### Componente 1

#### Luminotecnia:

- Cubierta: cubierta, satinado
- Ángulo de haz: distribución difusa
- Simetría: simétrico
- Emisión de luz: haz directo

#### Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 1000lm
- Eficacia lumínica: 120lm/W
- Temperatura de color: 3000/4000/5000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 830/840/850
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 8,3W

#### Dispositivo operativo:

- Balasto: bal. elect.
- Control: ON/OFF

#### Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Rango de temperatura (operación): -20..+40°C
- Certificación, designación: CE

#### Material, color

- carcasa: aluminio, plateado
- Especificación de color: plateado
- tapa frontal: PC, blanco
- Especificación de color: blanco
- Cubierta: cubierta de PC

#### Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial
- Disposición: disposición lineal/individual

### Conexión eléctrica

- Conexión: borne, 2 polos
- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz, CA

### Dimensiones, peso


- Longitud: 580mm
- Ancho: 25mm
- Altura: 44mm
- Peso: 0,3kg

### Vida útil

- Vida útil nominal: 50000h (L80/B50) a temp. amb. = 25°C

Referencia: 51LP327DM10AF | GTIN (EAN): 4058352704936

## Dimensiones:

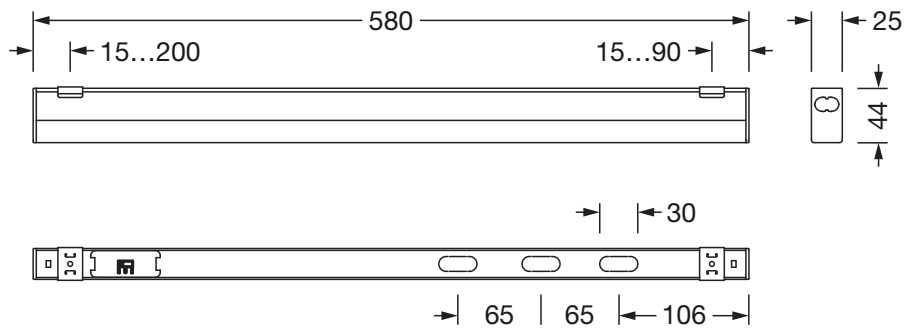

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 16.02.2024 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -