siteco

Referencia: 51SE34MBB5B | **GTIN (EAN):** 4058352716748

Descripción del producto:

Spot 21, lámpara de haz dirigido, control de luz con lente, de PMMA, LED flujo luminoso nominal: 5.110lm, color de luz: 930, balasto: bal. elect. Multilumen, con adaptador trifásico, conexión de alimentación: 220..240V, CA, 50/60Hz, de aluminio, negro intenso (RAL 9005), longitud: 213mm, diámetro: 105mm, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, resistencia contra impacto: IK02, temperatura ambiente admisible para interior: -20..+40°C, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20

Lámparas:	LED
Peso (kg):	1,1
GTIN (EAN):	4058352716748



Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Referencia: 51SE34MBB5B | **GTIN (EAN):** 4058352716748

Descripción técnica detallada:

Datos característicos
- Tipo de producto: lámpara de haz dirigido
- Nombre del producto: Spot 21
- Referencia: 51SE34MBB5B

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:
- Control de iluminación: lente de PMMA
- Ángulo de haz: 45°
- Simetría: simétrico
- UGR de dirección visual longitudinal hacia la luminaria: ≤ 16
- UGR de dirección visual transversal hacia la luminaria: ≤ 16

Lámparas:
- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 5110lm
- Eficacia lumínica: 129lm/W
- Temperatura de color: 3000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 90
- Color de luz: 930
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 40W

Dispositivo operativo:
- Balasto: bal. elect. Multilumen
- Control: ON/OFF Multilumen

Certificados, Normas
- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Resistencia contra impacto: IK02
- Rango de temperatura (operación): -20..+40°C
- Certificación, designación: CE

Material, color
- Especificación de color: negro intenso (RAL 9005)

Montaje
- Tipo y lugar de montaje: montaje insertado, en una barra conductora trifásica

Conexión eléctrica
- Conexión: adaptador trifásico
- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz, CA

Dimensiones, peso
- Longitud: 213mm
- Diámetro: 105mm
- Peso: 1,1kg

Vida útil
- Vida útil nominal: 50000h (L80/B50) a temp. amb. = 25°C

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Referencia: 51SE34MBB5B | **GTIN (EAN):** 4058352716748

Dimensiones:

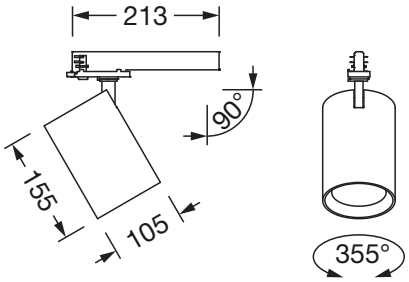

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com