

Referencia: 51SF327FA2B | GTIN (EAN): 4058352746257


## Descripción del producto:



Spot 31 Slim, lámpara de haz dirigido, control de luz con reflector, de aluminio, LED flujo luminoso nominal: 2.100lm, color de luz: 927, balasto: bal. elect., con adaptador trifásico, conexión de alimentación: 220..240V, CA, 50/60Hz, carcasa, de aluminio, negro intenso (RAL 9005), diámetro: 70mm, adaptador, de plástico, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, resistencia contra impacto: IK02, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20  

Lámparas:	LED
Peso (kg):	0,7
GTIN (EAN):	4058352746257



Referencia: 51SF327FA2B | GTIN (EAN): 4058352746257

## Descripción técnica detallada:



### Datos característicos

- Tipo de producto: lámpara de haz dirigido
- Nombre del producto: Spot 31 Slim
- Referencia: 51SF327FA2B

### Luminotecnia | lámparas | balasto

#### Componente 1

#### Luminotecnia:

- Control de iluminación: reflector de aluminio
- Ángulo de haz: 16°
- Simetría: simétrico
- UGR de dirección visual longitudinal hacia la luminaria:  $\leq 25$
- UGR de dirección visual transversal hacia la luminaria:  $\leq 25$

#### Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 2100lm
- Eficacia lumínica: 124lm/W
- Temperatura de color: 2700K
- Índice de reproducción cromática: CRI  $> 90$
- Color de luz: 927
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 17W

#### Dispositivo operativo:

- Balasto: bal. elect.
- Control: ON/OFF

#### Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Resistencia contra impacto: IK02
- Certificación, designación: CE

#### Material, color

- carcasa: aluminio, negro intenso (RAL 9005)
- Especificación de color: negro intenso (RAL 9005)
- adaptador: plástico

#### Conexión eléctrica

- Conexión: adaptador trifásico
- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz, CA

### Dimensiones, peso


- Diámetro: 70mm
- Peso: 0,7kg

### Vida útil

- Vida útil nominal: 50000h (L80/B50) a temp. amb. = 25°C

Referencia: 51SF327FA2B | GTIN (EAN): 4058352746257

## Dimensiones:

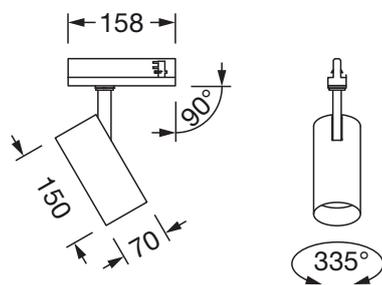

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -