

Referencia: 56TL1MBSHE1B | GTIN (EAN): 4058352542392

Descripción del producto:



Licross® TrunkingSensor-Module HE1-S, esclava, control central, control local, regulable, lugar de montaje: en el carril de soporte Licross®, de chapa de acero, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, UKCA, tensión: 230V, tipo de tensión: CA, 1 x sensor de movimiento HF, 1 x entrada sensor de luz, 1 x DALI-2, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20  

Peso (kg): 0,5
GTIN (EAN): 4058352542392

Referencia: 56TL1MBSHE1B | GTIN (EAN): 4058352542392

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Familia del sistema: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Tipo de producto: sensor
- Nombre del producto: Licross® Trunking
- Referencia: 56TL1MBSHE1B

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Lámparas:

- Adicional: cableado sin halógenos

Dispositivo operativo:

- Control: DALI 2, regulable

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Certificación, designación: CE, UKCA

Material, color

- módulo de sensor: chapa de acero, cinta lacada, blanco
- Especificación de color: blanco

Montaje

- Altura de montaje: 2,5..6m
- Adicional: indicado solo para su uso en interiores

Conexión eléctrica

- Conexión: conector, 5 polos, con selección de fase
- Tensión nominal: 230V, 50Hz, CA

Dimensiones, peso

- Peso: 0,5kg



Entradas

1x sensor de movimiento HF

- Conexión: sensor HF
- Intervalo de detección: D máx=25m (radial)
- Posibilidad: alcance regulable por pasos

1x entrada sensor de luz

- Intensidad de iluminación: 20..800lx

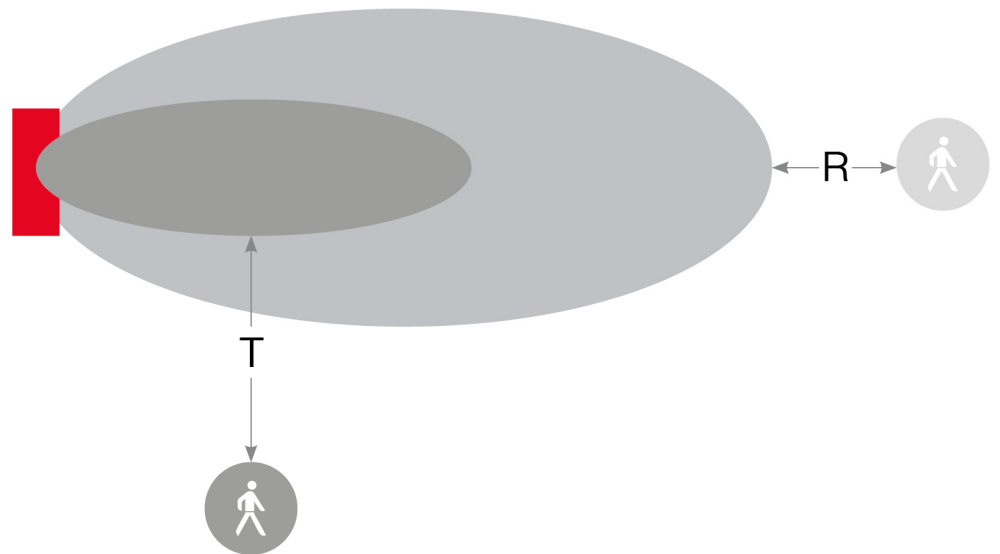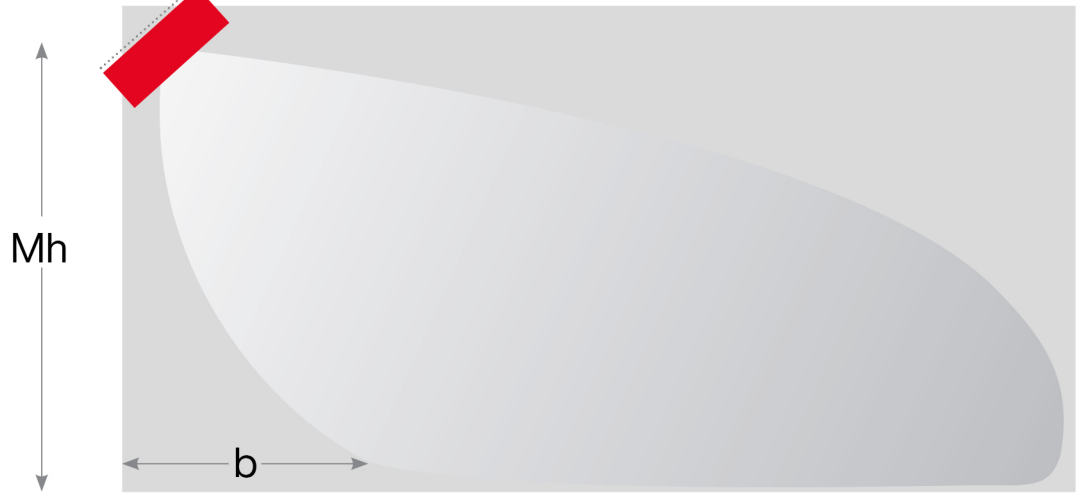

Siteco Sensor HE1

Mh	a	T	R	b
2,3m	85°	max 15m	max 25m	ca. 1,0m
2,3m	75°	max 10m	max 13m	ca. 0,5m
2,3m	55°	max 6m	max 8m	ca. 0m

Richtwert: Reichweite abhängig von örtlichen Gegebenheiten
 Guide value: range depending on local conditions