

Referencia: 59MX1CW100WA | **GTIN (EAN):** 4058352775004


Descripción del producto:



Silica 21sensor PC3, esclava, control local: sensores autónomos y autosuficientes, regulable, disposición de montaje: disposición lineal/individual, tipo de montaje: montaje insertado, lugar de montaje: en la luminaria Silica 21, de perfil extruido de aluminio, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, 1 x sensor de movimiento PIR, 1 x sensor de luz, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20 CE

Peso (kg): 0,5
GTIN (EAN): 4058352775004

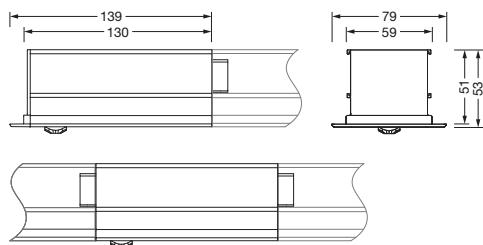

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 30.10.2025 - Modificaciones y errores sujetos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 59MX1CW100WA | **GTIN (EAN):** 4058352775004

Descripción técnica detallada:

Datos característicos

- Familia del sistema: SITECO Connect 31 Wireless
- Tipo de producto: componente de administración de luz
- Nombre del producto: Silica 21
- Referencia: 59MX1CW100WA

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Dispositivo operativo:

- Control: Bluetooth Mesh 4.2, regulable

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Rango de temperatura (operación): 0..+40°C
- Certificación, designación: CE

Material, color

- carcasa: perfil extruido de aluminio, anodizado, blanco tráfico (RAL 9016), para luminarias con cubiertas opal o prismáticas
- Especificación de color: blanco tráfico (RAL 9016)

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje insertado, en la luminaria Silica 21
- Altura de montaje: 2,5..5m
- Disposición: disposición lineal/individual
- Adicional: para luminarias empotradas

Dimensiones, peso

- Longitud: 139mm
- Ancho: 53mm
- Altura: 54mm
- Peso: 0,5kg

Entradas

1x sensor de movimiento PIR

- Conexión: sensor PIR (pasivo-infrarrojos)


Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 30.10.2025 - Modificaciones y errores sujetos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 59MX1CW100WA | **GTIN (EAN):** 4058352775004

Dimensiones:

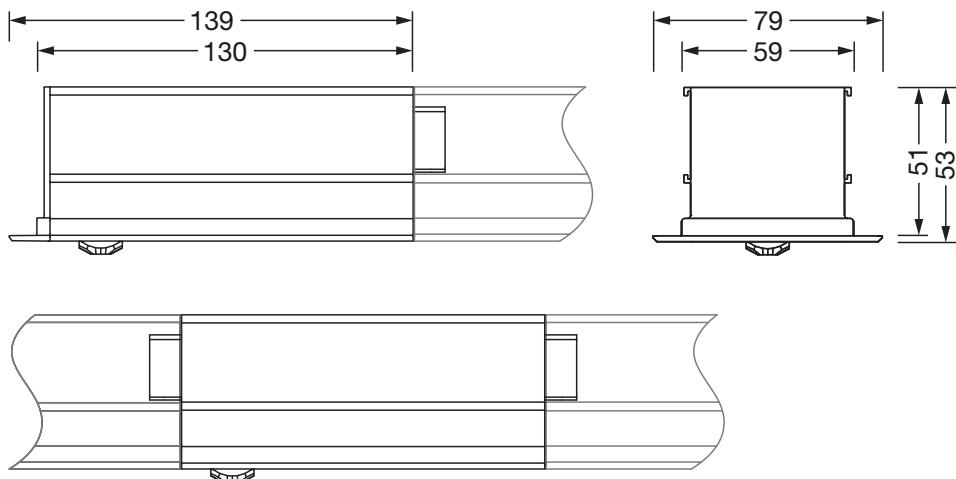

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 30.10.2025 - Modificaciones y errores sujetos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -