


Referencia: 59MX2AW100SA | GTIN (EAN): 4058352775042


Descripción del producto:



Silica® 21 controlador, maestro, control local: sensores autónomos y autosuficientes, regulable, disposición de montaje: disposición lineal/individual, tipo de montaje: montaje insertado, lugar de montaje: en la luminaria, de perfil extruido de aluminio, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, unidad de embalaje: 1 unidad


IP 20  

Peso (kg): 0,3
GTIN (EAN): 4058352775042

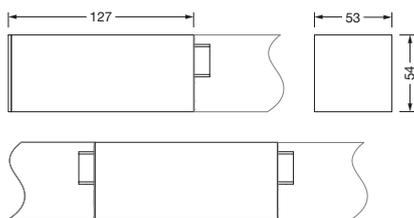

Referencia: 59MX2AW100SA | GTIN (EAN): 4058352775042

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Familia del sistema: SITECO Connect 31 Wireless
- Tipo de producto: unidad de control
- Nombre del producto: Silica® 21
- Referencia: 59MX2AW100SA

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Dispositivo operativo:

- Control: Bluetooth® Mesh 4.2, regulable

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Rango de temperatura (operación): 0..+40°C
- Certificación, designación: CE

Material, color

- carcasa: perfil extruido de aluminio, anodizado, aluminio blanco (RAL 9006), para luminarias con cubiertas opal o prismáticas
- Especificación de color: aluminio blanco (RAL 9006)

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje insertado, en la luminaria
- Disposición: disposición lineal/individual
- Adicional: para luminarias de montaje superficial, para luminarias colgantes

Dimensiones, peso

- Longitud: 127mm
- Ancho: 53mm
- Altura: 54mm
- Peso: 0,3kg

Referencia: 59MX2AW100SA | GTIN (EAN): 4058352775042

Dimensiones:

