siteco

Referencia: 51MR36GD0321S | **GTIN (EAN):** 4058352881613

Descripción del producto:



Round 21 M, luminaria de pared y techo, cubierta luminotécnica directa: cubierta, de PMMA, opalino, emisión de luz: directo/indirecto haz, característica de iluminación directa: simétrico, tipo de montaje: montaje suspendido, montaje superficial, LED, flujo luminoso nominal: 7.550lm, eficacia lumínica: 138lm/W, color de luz: 830, temperatura de color: 3000K, balasto: DALI 2, con borne, 5 polos, conexión de alimentación: 230V, CA, 50/60Hz, potencia nominal: 54,6W, carcasa, de aluminio, lacado, plateado, diámetro: 600mm, altura: 62mm, tipo de protección (total): IP40, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, resistencia contra impacto: IK04, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: -10..+35°C, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 40

Lámparas:	LED
Peso (kg):	5,8
GTIN (EAN):	4058352881613



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Referencia: 51MR36GD0321S | **GTIN (EAN):** 4058352881613

Descripción técnica detallada:

Datos característicos
- Tipo de producto: luminaria de pared y techo
- Nombre del producto: Round 21 M
- Referencia: 51MR36GD0321S

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:
- Cubierta: cubierta, opalino
- Ángulo de haz: 105°
- Simetría: simétrico
- Emisión de luz: haz directo/indirecto
- UGR de dirección visual longitudinal hacia la luminaria: ≤ 22
- UGR de dirección visual transversal hacia la luminaria: ≤ 22

Lámparas:
- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 7550lm
- Eficacia lumínica: 138lm/W
- Temperatura de color: 3000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 54,6W

Dispositivo operativo:
- Control: DALI 2

Certificados, Normas
- Índice de protección: IP40
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Resistencia contra impacto: IK04
- Rango de temperatura (operación): -10..+35°C
- Certificación, designación: CE

Material, color
- carcasa: aluminio, lacado, plateado
- Especificación de color: plateado
- Cubierta: cubierta de PMMA

Montaje
- Tipo y lugar de montaje: montaje suspendido, montaje superficial, en el techo, en la pared
- Disposición: disposición individual

Conexión eléctrica
- Conexión: borne, 5 polos
- Tensión nominal: 230V, 50/60Hz, CA

Dimensiones, peso
- Diámetro: 600mm
- Altura: 62mm
- Peso: 5,8kg

Vida útil
- Vida útil nominal: 50000h (L80/B20) a temp. amb. = 25°C

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Referencia: 51MR36GD0321S | **GTIN (EAN):** 4058352881613

Dimensiones:

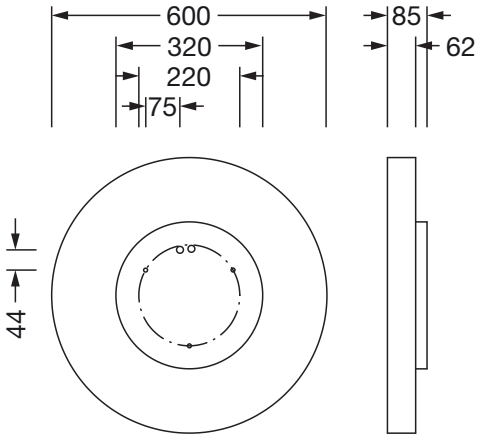

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com