Referencia: 51SL647A45B | **GTIN (EAN):** 4058352865651

Descripción del producto:

Licross® Spot 31, lámpara de haz dirigido, control de luz con lente, de plástico, LED flujo luminoso nominal: 5.250lm, color de luz: 940, con conector, 3 polos, con selección de fase, conexión de alimentación: 220..240V, CA, 50/60Hz, de aluminio, aluminio blanco (RAL 9006), longitud: 300mm, diámetro: 90mm, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20

Lámparas:	LED
Peso (kg):	1,2
GTIN (EAN):	4058352865651



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Referencia: 51SL647A45B | **GTIN (EAN):** 4058352865651

Descripción técnica detallada:

Datos característicos
- Tipo de producto: lámpara de haz dirigido
- Nombre del producto: Licross® Spot 31
- Referencia: 51SL647A45B

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:
- Control de iluminación: lente de plástico
- Ángulo de haz: 40°
- Simetría: simétrico

Lámparas:
- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 5250lm
- Eficacia lumínica: 135lm/W
- Temperatura de color: 4000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 90
- Color de luz: 940
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 42,4W

Dispositivo operativo:
- Control: ON/OFF

Certificados, Normas
- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Certificación, designación: CE

Material, color
- Especificación de color: aluminio blanco (RAL 9006)

Montaje
- Tipo y lugar de montaje: montaje insertado, en el carril de soporte Licross®
- Adicional: indicado solo para su uso en interiores

Conexión eléctrica
- Conexión: conector, 3 polos, con selección de fase
- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz, CA

Dimensiones, peso
- Longitud: 300mm
- Diámetro: 90mm
- Altura: 133mm
- Peso: 1,2kg

Vida útil
- Vida útil nominal: 50000h (L80/B50) a temp. amb. = 25°C

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Referencia: 51SL647A45B | **GTIN (EAN):** 4058352865651

Dimensiones:

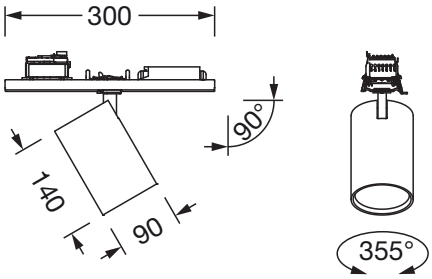

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com