

**Referencia:** 51FXC2DA620A | **GTIN (EAN):** 4058352934050


## Descripción del producto:



Monsun Ex, luminaria estancas, cubierta luminotécnica directa: cubierta, de PC, UV estabilizado, opalino, emisión de luz: directo haz, característica de iluminación directa: simétrico, tipo de montaje: montaje superficial, LED, flujo luminoso nominal: 2.540lm, eficacia lumínica: 127lm/W, color de luz: 865, temperatura de color: 6500K, balasto: DALI 2, con borne, 5 polos, máx. 2,5mm<sup>2</sup>, cableado transversal: 7x 2,5mm<sup>2</sup>, conexión de alimentación: 220..240V, CA, 50/60Hz, potencia nominal: 20W, carcasa, de PC, gris claro (RAL 7035), incl. 2x prensaestopas Ex M20 para diámetro de cable de 7..12mm con junta, incl. 3x tornillo de bloqueo Ex M20 con junta, longitud: 338mm, ancho: 176mm, altura: 110mm, accesorio de cierre de difusor, de acero inox, tipo de protección (total): IP66, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, clase de explosión: zona 2,22 II 3G Ex nR IIC T6 GC, II3D Ex tc IIIC T65°C Dc, resistencia contra impacto: IK10, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: -20..+40°C, conformidad LABS probada según VDMA 24364:2018-05, póngase en contacto con su asesor de ventas antes de utilizar las luminarias en aplicaciones con exposición química poco clara, grandes fluctuaciones de temperatura o humedad que forme condensación, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 66 IK 10

Lámparas: LED  
Peso (kg): 1,2  
GTIN (EAN): 4058352934050



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 30.10.2025 - Modificaciones y errores sujetos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 51FXC2DA620A | GTIN (EAN): 4058352934050

## Descripción técnica detallada:



### Datos característicos

- Tipo de producto: luminaria estancas
- Nombre del producto: Monsun Ex
- Referencia: 51FXC2DA620A

### Luminotecnia | lámparas | balasto

#### Componente 1

##### Luminotecnia:

- Cubierta: cubierta, opalino
- Ángulo de haz: distribución difusa
- Simetría: simétrico
- Emisión de luz: haz directo

##### Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 2540lm
- Eficacia lumínica: 127lm/W
- Temperatura de color: 6500K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 865
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 20W

##### Dispositivo operativo:

- Balasto: bal. elect.-DALI
- Control: DALI 2

##### Certificados, Normas

- Índice de protección: IP66
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Resistencia contra impacto: IK10
- Rango de temperatura (operación): - 20..+40°C
- Adicional: conformidad LABS probada según VDMA 24364:2018-05, póngase en contacto con su asesor de ventas antes de utilizar las luminarias en aplicaciones con exposición química poco clara, grandes fluctuaciones de temperatura o humedad que forme condensación
- Certificación, designación: CE

### Material, color

- carcasa: PC, gris claro (RAL 7035), incl. 2x prensaestopas Ex M20 para diámetro de cable de 7..12mm con junta, incl. 3x tornillo de bloqueo Ex M20 con junta
- Especificación de color: gris claro (RAL 7035)
- accesorio de cierre de difusor: acero inox
- Cubierta: cubierta de PC, UV estabilizado

### Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en el techo, en la pared, en la cadena
- Disposición: disposición individual

### Conexión eléctrica

- Conexión: borne, 5 polos, máx. 2,5mm<sup>2</sup>
- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz, CA
- Cableado transversal: 7x 2,5mm<sup>2</sup>

### Dimensiones, peso

- Longitud: 338mm
- Ancho: 176mm
- Altura: 110mm
- Distancia de fijación: 100mm
- Peso: 1,2kg

### Vida útil

- Vida útil nominal: 60000h (L80/B10) a temp. amb. = 25°C


Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 30.10.2025 - Modificaciones y errores sujetos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

**Referencia:** 51FXC2DA620A | **GTIN (EAN):** 4058352934050

**Dimensiones:**

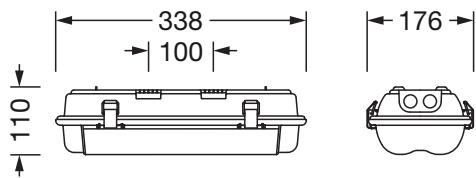

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722  
Emitido 30.10.2025 - Modificaciones y errores sujetos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -