siteco

Referencia: 51MQ1AWD2M14 | **GTIN (EAN):** 4058352928479

Descripción del producto:



Apollon 21 linear, luminaria de oficina, cubierta luminotécnica directa: cubierta microprismática, de PMMA, BAP65(L≤ 3000cd/m²), emisión de luz: directo haz, característica de iluminación directa: simétrico, tipo de montaje: montaje empotrado, empotrado, LED, flujo luminoso nominal: 7.820lm, eficacia lumínica: 173lm/W, color de luz: 830/840, temperatura de color: 3000/4000K, balasto: DALI 2, Multilumen, con borne, 5 polos, conexión de alimentación: 220..240V, CA/CC, 0/50..60Hz, potencia nominal: 45,3W, adecuado para elemento de iluminación de emergencia de batería única 59MQE002602A con función de autoprueba integrada según EN 60598-2-22, carcasa, de aluminio, lacado, blanco tráfico (RAL 9016), longitud: 1.195mm, ancho: 595mm, altura: 55mm, profundidad de montaje empotrado: 180mm, parte superior de la carcasa, de chapa de acero, galvanizado, tipo de protección (total): IP20, tipo de protección (cámara de luminaria, lado de cámara): IP50, clase de protección (total): SK II (a prueba de choques eléctricos), marca de verificación: CE, ENEC, UKCA, resistencia contra impacto: IK03, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: -20..+45°C, norma: EN 60598-2-22, cumple las especificaciones IFS (International Featured Standards) en materia de seguridad y calidad en la industria alimentaria, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20 IK 03

Lámparas:	LED
Peso (kg):	4,0
GTIN (EAN):	4058352928479

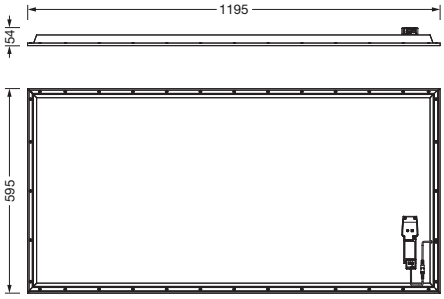

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 30.05.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Referencia: 51MQ1AWD2M14 | **GTIN (EAN):** 4058352928479

Descripción técnica detallada:



Datos característicos
- Tipo de producto: luminaria de oficina
- Nombre del producto: Apollon 21 linear
- Referencia: 51MQ1AWD2M14

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:
- Cubierta: cubierta microprismática
- Ángulo de haz: haz ancho, 90°
- Simetría: simétrico
- Emisión de luz: haz directo
- UGR de dirección visual longitudinal hacia la luminaria: ≤ 19
- UGR de dirección visual transversal hacia la luminaria: ≤ 19

Lámparas:
- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 7820lm
- Eficacia lumínica: 173lm/W
- Temperatura de color: 3000/4000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 830/840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 45,3W
- Adicional: con cableado transversal, para luz de emergencia, para instalaciones de batería central según DIN EN 60598-2-22

Dispositivo operativo:
- Tipo de conmutación: adecuado para elemento de iluminación de emergencia de batería única 59MQE002602A con función de autoprueba integrada según EN 60598-2-22

Componente 2

Certificados, Normas
- Índice de protección: IP20
- Tipo de protección (cámara de luminaria, lado de cámara): IP50
- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Resistencia contra impacto: IK03
- Rango de temperatura (operación): -20..+45°C
- Adicional: cumple las especificaciones IFS (International Featured Standards) en materia de seguridad y calidad en la industria alimentaria
- Norma: EN 60598-2-22
- Certificación, designación: CE, ENEC, UKCA

Material, color
- carcasa: aluminio, lacado, blanco tráfico (RAL 9016)
- Especificación de color: blanco tráfico (RAL 9016)
- parte superior de la carcasa: chapa de acero, galvanizado
- Cubierta: cubierta microprismática de PMMA

Montaje
- Tipo y lugar de montaje: empotrado, montaje empotrado, en el techo
- Disposición: disposición individual
- Adicional: solicite los accesorios de montaje necesarios para el empotramiento en el techo por separado

Conexión eléctrica
- Conexión: borne, 5 polos
- Tensión nominal: 220..240V, 0/50..60Hz, CA/CC

Dimensiones, peso
- Longitud: 1195mm
- Ancho: 595mm
- Altura: 55mm
- Profundidad de montaje empotrado: 180mm
- Peso: 4,0kg

Vida útil
- Vida útil nominal: 100000h (L80/B50) a temp. amb. = 25°C, 50000h (L90/B50) a temp. amb. = 25°C

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Referencia: 51MQ1AWD2M14 | **GTIN (EAN):** 4058352928479

Dimensiones:

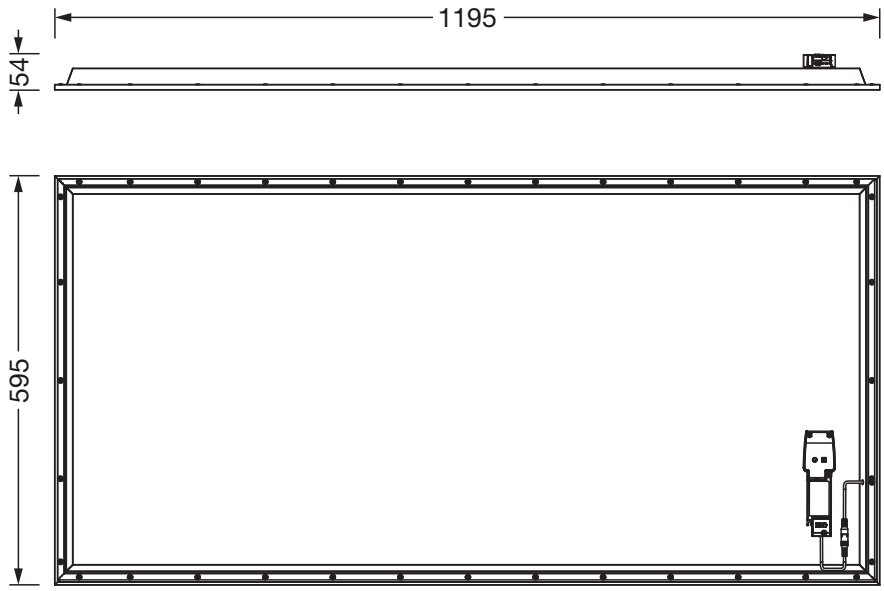

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 30.05.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com