

Referencia: 51MQ11W72414M | GTIN (EAN): 4058352928073


## Descripción del producto:



Apollon® 21 square, luminaria de oficina, cubierta luminotécnica directa: cubierta microprismática, de PMMA, BAP65 ( $L \leq 3000 \text{cd/m}^2$ ), emisión de luz: directo haz, característica de iluminación directa: simétrico, tipo de montaje: montaje empotrado, LED, flujo luminoso nominal: 4.200lm, eficacia lumínica: 180lm/W, color de luz: 840, temperatura de color: 4000K, con borne, 3 polos, conexión de alimentación: 220..240V, CA/CC, 0/50..60Hz, potencia nominal: 23,3W, carcasa, de aluminio, lacado, blanco (RAL 9016), módulo: M625, longitud: 620mm, ancho: 620mm, altura: 30mm, parte superior de la carcasa, de chapa de acero, galvanizado, tipo de protección (total): IP20, tipo de protección (cámara de luminaria, lado de cámara): IP50, clase de protección (total): SK II (a prueba de choques eléctricos), marca de verificación: CE, ENEC, resistencia contra impacto: IK03, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: -20..+45°C, temperatura de almacenamiento admisible: -40..+80°C, unidad de embalaje: 1 conjunto = 5 unidades

IP 20 IK 03  

Lámparas: LED  
 Peso (kg): 10,5  
 GTIN (EAN): 4058352928073



Referencia: 51MQ11W72414M | GTIN (EAN): 4058352928073

## Descripción técnica detallada:



### Datos característicos

- Tipo de producto: luminaria de oficina
- Nombre del producto: Apollon® 21 square
- Referencia: 51MQ11W72414M

### Luminotecnia | lámparas | balasto

#### Componente 1

#### Luminotecnia:

- Cubierta: cubierta microprismática
- Ángulo de haz: haz ancho, 90°
- Simetría: simétrico
- Emisión de luz: haz directo
- UGR de dirección visual longitudinal hacia la luminaria:  $\leq 19$
- UGR de dirección visual transversal hacia la luminaria:  $\leq 19$

#### Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 4200lm
- Eficacia lumínica: 180lm/W
- Temperatura de color: 4000K
- Índice de reproducción cromática: CRI  $> 80$
- Color de luz: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 23,3W

#### Dispositivo operativo:

- Control: ON/OFF

#### Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Tipo de protección (cámara de luminaria, lado de cámara): IP50
- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Resistencia contra impacto: IK03
- Rango de temperatura (operación): -20..+45°C
- Certificación, designación: CE, ENEC

### Material, color

- carcasa: aluminio, lacado, blanco (RAL 9016)
- Especificación de color: blanco (RAL 9016)
- parte superior de la carcasa: chapa de acero, galvanizado
- Cubierta: cubierta microprismática de PMMA

### Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje empotrado, en el techo
- Disposición: disposición individual

### Conexión eléctrica

- Conexión: borne, 3 polos
- Tensión nominal: 220..240V, 0/50..60Hz, CA/CC

### Dimensiones, peso



- Longitud: 620mm
- Ancho: 620mm
- Altura: 30mm
- Peso: 10,5kg

### Vida útil

- Vida útil nominal: 100000h (L80/B50) a temp. amb. = 25°C, 50000h (L90/B50) a temp. amb. = 25°C

Referencia: 51MQ11W72414M | GTIN (EAN): 4058352928073

## Dimensiones:

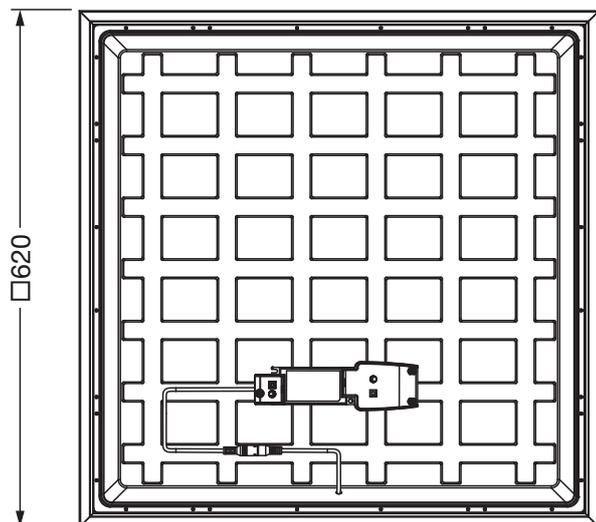

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 23.02.2024 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -