siteco

Referencia: 51MP12WD2342 | **GTIN (EAN):** 4058352926505

Descripción del producto:

Apollon® 31 square, luminaria de oficina, cubierta luminotécnica directa: cubierta microprismática, de PMMA, BAP65(L≤ 3000cd/m²), emisión de luz: directo haz, característica de iluminación directa: simétrico, tipo de montaje: montaje empotrado, LED, flujo luminoso nominal: 3.600lm, eficacia lumínica: 130lm/W, color de luz: 830, temperatura de color: 3000K, balasto: DALI 2, Multilumen, con borne, 5 polos, conexión de alimentación: 220..240V, CA/CC, 0/50..60Hz, potencia nominal: 27,5W, adecuado para elemento de iluminación de emergencia de batería única 58DB00B013A con función de autoprueba integrada según EN 60598-2-22, carcasa, de aluminio, blanco tráfico (RAL 9016), módulo: M600, longitud: 595mm, ancho: 595mm, altura: 62mm, profundidad de montaje empotrado: 180mm, parte superior de la carcasa, de chapa de acero, lacado, tipo de protección (total): IP20, tipo de protección (lado de cámara): IP40, clase de protección (total): SK II (a prueba de choques eléctricos), marca de verificación: CE, ENEC, resistencia contra impacto: IK03, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: -20..+40°C, temperatura de almacenamiento admisible: -20..+60°C, norma: EN 60598-2-22, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20 IK 03

Lámparas:	LED
Peso (kg):	1,8
GTIN (EAN):	4058352926505



Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Referencia: 51MP12WD2342 | **GTIN (EAN):** 4058352926505

Descripción técnica detallada:

Datos característicos
- Tipo de producto: luminaria de oficina
- Nombre del producto: Apollon® 31 square
- Referencia: 51MP12WD2342

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:
- Cubierta: cubierta microprismática
- Ángulo de haz: haz ancho, 90°
- Simetría: simétrico
- Emisión de luz: haz directo
- UGR de dirección visual longitudinal hacia la luminaria: ≤ 19
- UGR de dirección visual transversal hacia la luminaria: ≤ 19

Lámparas:
- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 3600lm
- Eficacia lumínica: 130lm/W
- Temperatura de color: 3000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 27,5W
- Adicional: con cableado transversal, apto para dispositivos con luminaria de emergencia según IEC 60598-2-22, para instalaciones de batería central según DIN EN 60598-2-22

Dispositivo operativo:
- Tipo de conmutación: adecuado para elemento de iluminación de emergencia de batería única 58DB00B013A con función de autoprueba integrada según EN 60598-2-22

Componente 2

Certificados, Normas
- Índice de protección: IP20
- Tipo de protección (lado de cámara): IP40
- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Resistencia contra impacto: IK03
- Rango de temperatura (operación): -20..+40°C
- Norma: EN 60598-2-22
- Certificación, designación: CE, ENEC

Material, color
- carcasa: aluminio, blanco tráfico (RAL 9016)
- Especificación de color: blanco tráfico (RAL 9016)
- parte superior de la carcasa: chapa de acero, lacado
- Cubierta: cubierta microprismática de PMMA

Montaje
- Tipo y lugar de montaje: montaje empotrado, en el techo
- Disposición: disposición individual

Conexión eléctrica
- Conexión: borne, 5 polos
- Tensión nominal: 220..240V, 0/50..60Hz, CA/CC

Dimensiones, peso
- Longitud: 595mm
- Ancho: 595mm
- Altura: 62mm
- Profundidad de montaje empotrado: 180mm
- Peso: 1,8kg

Vida útil
- Vida útil nominal: 50000h (L85/B50) a temp. amb. = 25°C

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 11.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Referencia: 51MP12WD2342 | **GTIN (EAN):** 4058352926505

Dimensiones:



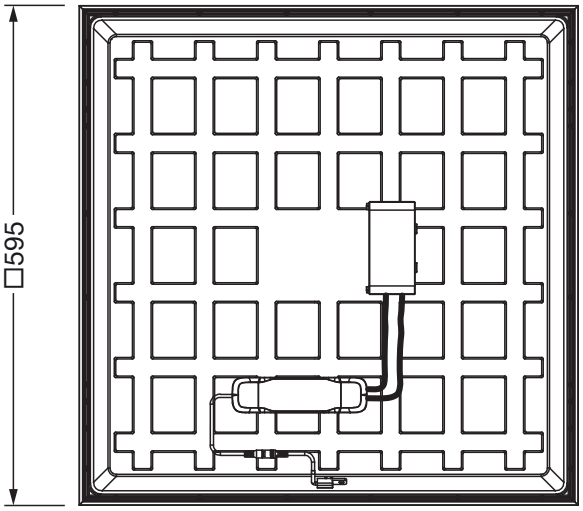

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 11.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com