siteco

Referencia: 5WD7A8F0G2B5 | **GTIN (EAN):** 4058352973691

Descripción del producto:

TL L, aplique de luminarias, de chapa de acero, galvanizado, cinta lacada, blanco, longitud: 1.500mm, ancho: 66mm, altura: 67mm, protección de sobretensión,LED flujo luminoso nominal: 4.990lm, color de luz: 840, balasto: 4..20mA, con borne, 5 polos, conexión de alimentación: 230..240V, CA, 50/60Hz, potencia nominal: 30W, cubierta luminotécnica directa: cubierta, de PMMA, emisión de luz: directo haz, tipo de protección (total): como luminaria, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, resistencia contra impacto: IK06, temperatura ambiente admisible para interior: -25..+35°C, unidad de embalaje: 1 unidad

IK 06

Lámparas:	LED
Peso (kg):	1,5
GTIN (EAN):	4058352973691



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Referencia: 5WD7A8F0G2B5 | **GTIN (EAN):** 4058352973691

Descripción técnica detallada:

Datos característicos
- Tipo de producto: aplique de luminarias
- Nombre del producto: TL L
- Referencia: 5WD7A8F0G2B5

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:
- Cubierta: cubierta
- Ángulo de haz: haz libre
- Emisión de luz: haz directo

Lámparas:
- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 4990lm
- Eficacia lumínica: 166lm/W
- Temperatura de color: 4000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 30W

Dispositivo operativo:
- Control: 4..20mA

Certificados, Normas
- Índice de protección: como luminaria
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Resistencia contra impacto: IK06
- Rango de temperatura (operación): -25..+35°C
- Certificación, designación: CE

Material, color
- aplique de luminarias LED: chapa de acero, galvanizado, cinta lacada, blanco
- Especificación de color: blanco
- Cubierta: cubierta de PMMA

Montaje
- Tipo y lugar de montaje: empotrado, en luminaria existente
- Adicional: se requieren accesorios de montaje, solicitar por separado

Conexión eléctrica
- Conexión: borne, 5 polos
- Tensión nominal: 230..240V, 50/60Hz, CA

Dimensiones, peso
- Longitud: 1500mm
- Ancho: 66mm
- Altura: 67mm
- Peso: 1,5kg

Vida útil
- Vida útil nominal: 100000h (L85/B10) a temp. amb. = 25°C

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Referencia: 5WD7A8F0G2B5 | **GTIN (EAN):** 4058352973691

Dimensiones:

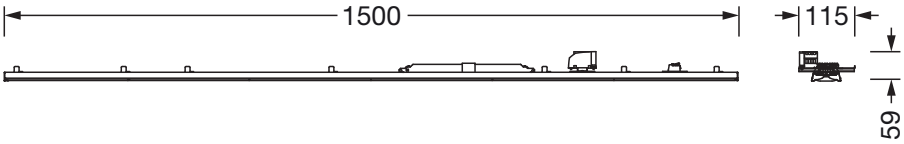

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com