siteco

Referencia: 51RY1TMB46C | **GTIN (EAN):** 4058352068359

Descripción del producto:

Silica® 31 para Modario® 31, aplique de luminarias, de aluminio, lacado, blanco tráfico (RAL 9016), longitud: 1.495mm, ancho: 79mm, altura: 62mm, 5x dimensiones del sistema, dimensiones de sistema: 299mm, LED flujo luminoso nominal: 6.710lm, color de luz: 840, balasto: ON/OFF Multilumen, con conexión del sistema: zócalo, conexión de alimentación: 220..240V, CA, 50/60Hz, potencia nominal: 38W, flujo luminoso regulable en la luminaria en cuatro etapas (3920/4730/5690/6710lm), carga conectada según ajuste de flujo luminoso (21,7/26,2/31,8/37,8W), control de luz directo con lente, de PMMA, eliminación de brillo directo con reflector, de PC, BAP65(L≤ 3000cd/m²), emisión de luz: directo haz, característica de iluminación directa: simétrico, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, UKCA, resistencia contra impacto: IK02, temperatura ambiente admisible para interior: -20..+40°C, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20

Lámparas:	LED
Peso (kg):	1,6
GTIN (EAN):	4058352068359



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Referencia: 51RY1TMB46C | **GTIN (EAN):** 4058352068359

Descripción técnica detallada:

Datos característicos
- Tipo de producto: aplique de luminarias
- Nombre del producto: Silica® 31 para Modario® 31
- Referencia: 51RY1TMB46C

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:
- Control de iluminación: lente de PMMA
- Antideslumbramiento: reflector de PC, blanco
- Ángulo de haz: haz medio
- Simetría: simétrico
- Emisión de luz: haz directo
- UGR de dirección visual longitudinal hacia la luminaria: ≤ 19
- UGR de dirección visual transversal hacia la luminaria: ≤ 19

Lámparas:
- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 6710lm
- Eficacia lumínica: 177lm/W
- Temperatura de color: 4000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 38W
- Adicional: flujo luminoso regulable en la luminaria en cuatro etapas (3920/4730/5690/6710lm), carga conectada según ajuste de flujo luminoso (21,7/26,2/31,8/37,8W)

Dispositivo operativo:
- Control: ON/OFF Multilumen

Certificados, Normas
- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Resistencia contra impacto: IK02
- Rango de temperatura (operación): -20..+40°C
- Certificación, designación: CE, UKCA

Material, color
- aplique de renovación: aluminio, lacado, blanco tráfico (RAL 9016), 5x dimensiones del sistema
- Número: 1 piezas
- Especificación de color: blanco tráfico (RAL 9016)

Montaje
- Tipo y lugar de montaje: montaje insertado, en el carril de soporte
- Disposición: disposición lineal/individual
- Adicional: indicado solo para su uso en interiores

Conexión eléctrica
- Conexión: conexión del sistema: zócalo
- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz, CA

Dimensiones, peso
- Longitud: 1495mm
- Ancho: 79mm
- Altura: 62mm
- Peso: 1,6kg

Vida útil
- Vida útil nominal: 70000h (L80/B50) a temp. amb. = 25°C

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Referencia: 51RY1TMB46C | **GTIN (EAN):** 4058352068359

Dimensiones:

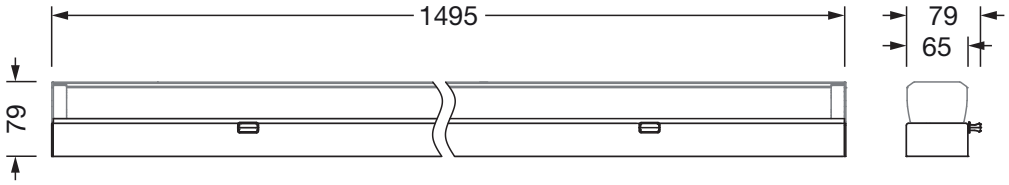

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com