siteco

Referencia: 51MY6NMS34WA | **GTIN (EAN):** 4069025073532

Descripción del producto:



Silica® 31 Square, luminaria de oficina, control de luz directo con lente, de PMMA, eliminación de brillo directo con reflector, de PC, blanco, emisión de luz: directo haz, característica de iluminación directa: simétrico, tipo de montaje: montaje empotrado, LED, flujo luminoso nominal: 4.580lm, eficacia lumínica: 176lm/W, color de luz: 830, temperatura de color: 3000K, balasto: ON/OFF Multilumen, con borne, 3 polos, conexión de alimentación: 220..240V, CA, 50/60Hz, potencia nominal: 26W, carcasa de luminarias, de chapa de acero, lacado, blanco tráfico (RAL 9016), módulo: M600, longitud: 595mm, ancho: 595mm, altura: 43mm, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK II (a prueba de choques eléctricos), marca de verificación: CE, resistencia contra impacto: IK03, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: -20..+35°C, norma: EN 50419, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20 IK 03

Lámparas:	LED
Peso (kg):	3,1
GTIN (EAN):	4069025073532

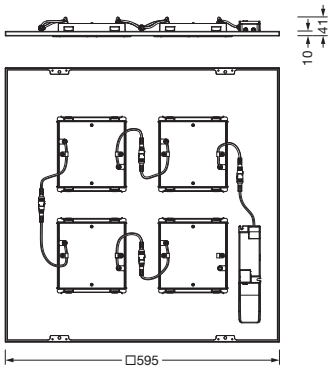

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Referencia: 51MY6NMS34WA | **GTIN (EAN):** 4069025073532

Descripción técnica detallada:



Datos característicos
- Tipo de producto: luminaria de oficina
- Nombre del producto: Silica® 31 Square
- Referencia: 51MY6NMS34WA

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:
- Control de iluminación: lente de PMMA
- Antideslumbramiento: reflector de PC, blanco
- Ángulo de haz: haz ancho
- Simetría: simétrico
- Emisión de luz: haz directo
- UGR de dirección visual longitudinal hacia la luminaria: ≤ 19
- UGR de dirección visual transversal hacia la luminaria: ≤ 19

Lámparas:
- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 4580lm
- Eficacia lumínica: 176lm/W
- Temperatura de color: 3000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 26W

Dispositivo operativo:
- Control: ON/OFF Multilumen

Certificados, Normas
- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Resistencia contra impacto: IK03
- Rango de temperatura (operación): -20..+35°C
- Norma: EN 50419
- Certificación, designación: CE

Material, color
- carcasa de luminarias: chapa de acero, lacado, blanco tráfico (RAL 9016)
- Especificación de color: blanco tráfico (RAL 9016)

Montaje
- Tipo y lugar de montaje: montaje empotrado, en el techo
- Disposición: disposición individual

Conexión eléctrica
- Conexión: borne, 3 polos
- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz, CA

Dimensiones, peso
- Longitud: 595mm
- Ancho: 595mm
- Altura: 43mm
- Peso: 3,1kg

Vida útil
- Vida útil nominal: 70000h (L85/B50) a temp. amb. = 25°C

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Referencia: 51MY6NMS34WA | **GTIN (EAN):** 4069025073532

Dimensiones:

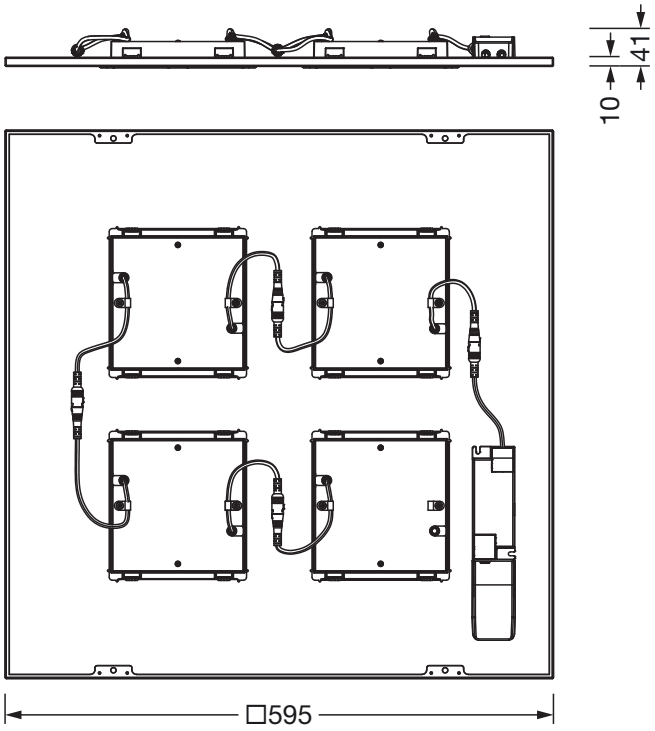

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com