

Referencia: 51MP25WD2441EA | GTIN (EAN): 4069025077882


## Descripción del producto:



Apollon 31 Surface, luminaria de oficina, cubierta luminotécnica directa: cubierta microprismática, de PMMA, emisión de luz: directo haz, característica de iluminación directa: simétrico, tipo de montaje: montaje superficial, LED, flujo luminoso nominal: 3.800lm, eficacia lumínica: 134lm/W, color de luz: 840, temperatura de color: 4000K, balasto: DALI 2, con borne, 5 polos, conexión de alimentación: 220..240V, CA, 50/60Hz, potencia nominal: 28W, carcasa, de chapa de acero, lacado, aluminio blanco (RAL 9006), longitud: 1.245mm, ancho: 200mm, altura: 44mm, tipo de protección (total): IP20, tipo de protección (lado de cámara): IP40, tipo de protección (cámara de luminaria, lado de cámara): IP40, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, ENEC, UKCA, resistencia contra impacto: IK02, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: -20..+40°C, norma: EN 60598-2-22, cumple las especificaciones IFS (International Featured Standards) en materia de seguridad y calidad en la industria alimentaria, unidad de embalaje: 1 unidad



Lámparas: LED  
 Peso (kg): 3,4  
 GTIN (EAN): 4069025077882

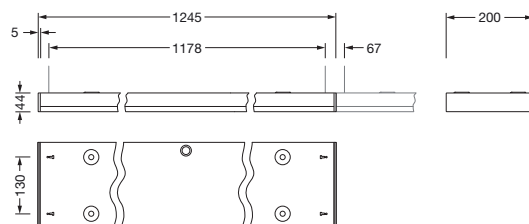

Referencia: 51MP25WD2441EA | GTIN (EAN): 4069025077882

## Descripción técnica detallada:



### Datos característicos

- Tipo de producto: luminaria de oficina
- Nombre del producto: Apollon 31 Surface
- Referencia: 51MP25WD2441EA

### Luminotecnia | lámparas | balasto

#### Componente 1

#### Luminotecnia:

- Cubierta: cubierta microprismática
- Ángulo de haz: haz ancho, 90°
- Simetría: simétrico
- Emisión de luz: haz directo
- UGR de dirección visual longitudinal hacia la luminaria:  $\leq 19$
- UGR de dirección visual transversal hacia la luminaria:  $\leq 19$

#### Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 3800lm
- Eficacia lumínica: 134lm/W
- Temperatura de color: 4000K
- Índice de reproducción cromática: CRI  $> 80$
- Color de luz: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 28W
- Adicional: con cableado transversal, flujo luminoso máximo 5000lm (UGR22)

#### Dispositivo operativo:

- Control: DALI 2

### Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Tipo de protección (lado de cámara): IP40
- Tipo de protección (cámara de luminaria, lado de cámara): IP40
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Resistencia contra impacto: IK02
- Rango de temperatura (operación): -20..+40°C
- Adicional: cumple las especificaciones IFS (International Featured Standards) en materia de seguridad y calidad en la industria alimentaria
- Norma: EN 60598-2-22
- Certificación, designación: CE, ENEC, UKCA

### Material, color

- carcasa: chapa de acero, lacado, aluminio blanco (RAL 9006)
- Cubierta: cubierta microprismática de PMMA

### Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en el techo
- Disposición: disposición lineal/individual
- Adicional: luminaria que incluye accesorios de montaje para montaje en superficie de techo; para otros tipos de instalación: solicite los accesorios de instalación por separado

### Conexión eléctrica

- Conexión: borne, 5 polos
- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz, CA

### Dimensiones, peso


- Longitud: 1245mm
- Ancho: 200mm
- Altura: 44mm
- Peso: 3,4kg

### Vida útil

- Vida útil nominal: 50000h (L80) a temp. amb. = 25°C

Referencia: 51MP25WD2441EA | GTIN (EAN): 4069025077882

## Dimensiones:

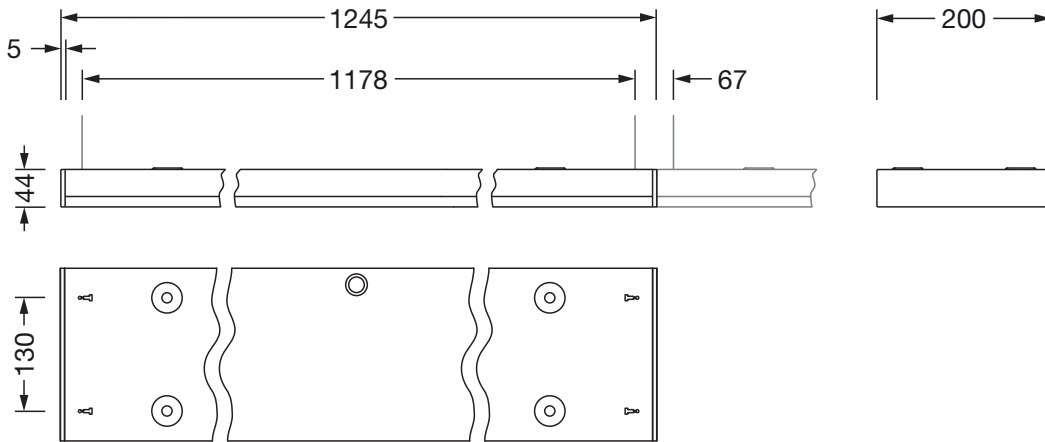

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 07.03.2026 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -