siteco

Referencia: 5LZ904712 | **GTIN (EAN):** 4008321710871

Descripción del producto:

SITECO Connect 21-Ocontrolador, maestro, control central: conexión a la iluminación o gestión del edificio, regulable, tipo de montaje: empotrado, lugar de montaje: en una distribución eléctrica, de plástico, unidades parciales: 9 unidades parciales, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, tensión: 100..240V, tipo de tensión: CA, 1 x conector de red Ethernet, 4 x DALI, 4 x contacto de relé, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20

Peso (kg):	0,4
GTIN (EAN):	4008321710871



Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Referencia: 5LZ904712 | **GTIN (EAN):** 4008321710871

Descripción técnica detallada:

Datos característicos
- Familia del sistema: SITECO Connect 21 O
- Tipo de producto: unidad de control
- Nombre del producto: SITECO Connect 21-O
- Referencia: 5LZ904712

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Dispositivo operativo:
- Control: DALI, regulable

Certificados, Normas
- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Rango de temperatura (operación): 0..+40°C
- Certificación, designación: CE

Material, color
- carcasa: plástico, gris, 9 unidades parciales
- Especificación de color: gris

Montaje
- Tipo y lugar de montaje: empotrado, en una distribución eléctrica
- Adicional: indicado solo para su uso en interiores

Conexión eléctrica
- Conexión: borne, 3 polos, máx. 2,5mm²
- Tensión nominal: 100..240V, 50/60Hz, CA

Dimensiones, peso
- Longitud: 90mm
- Ancho: 160mm
- Altura: 62mm
- Peso: 0,4kg

Salidas

4x DALI
- Conexión: borne de enchufe, 2 polos, máx. 2,5mm²
- Limitación: máx. 64x bal. elect.-DALI
- Corriente de sistema: corriente DALI 250mA por línea DALI
- Longitud de cable: máx. 300m

4x contacto de relé
- Conexión: borne roscado, 3 polos, máx. 2,5mm²
- Particularidad: relé conmutador 5A, programable a través de DALI

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 04.07.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Referencia: 5LZ904712 | **GTIN (EAN):** 4008321710871

Dimensiones:

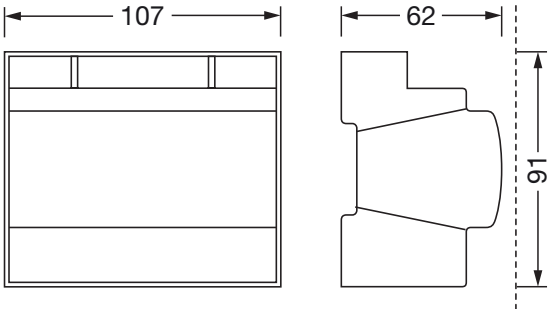

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 04.07.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com