

Referencia: 5PJDN11MA1G20B | **GTIN (EAN):** 4069025155900


Descripción del producto:



Rondel 31, luminaria de pared y techo, cubierta luminotécnica directa: cubierta de difusor, de PMMA, emisión de luz: directo haz, característica de iluminación directa: simétrico, tipo de montaje: montaje superficial, LED, flujo luminoso nominal: 1.800lm, eficacia lumínica: 120lm/W, color de luz: 830/840, temperatura de color: 3000/4000K, balasto: ON/OFF Multilumen, con borne, 3 polos, máx. 2,5mm², conexión de alimentación: 230V, CA, 50/60Hz, potencia nominal: 20W, carcasa de luminarias, redondo, de acero, blanco, diámetro: 290mm, altura: 85mm, tipo de protección (total): IP40, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, resistencia contra impacto: IK02, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: -20...+25°C, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 40  

Lámparas:	LED
Peso (kg):	0,8
GTIN (EAN):	4069025155900



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Referencia: 5PJDN11MA1G20B | **GTIN (EAN):** 4069025155900

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: luminaria de pared y techo
- Nombre del producto: Rondel 31
- Referencia: 5PJDN11MA1G20B

Luminotecnica | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnica:

- Cubierta: cubierta de difusor
- Ángulo de haz: 120°
- Simetría: haz simétrico
- Emisión de luz: haz directo

Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 1800lm
- Eficacia lumínica: 120lm/W
- Temperatura de color: 3000/4000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 830/840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 20W

Dispositivo operativo:

- Control: ON/OFF Multilumen

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP40
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Resistencia contra impacto: IK02
- Rango de temperatura (operación): -20...+25°C
- Certificación, designación: CE

Material, color

- carcasa de luminarias: acero, blanco, redondo
- Especificación de color: blanco
- Cubierta: cubierta de difusor de PMMA

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en el techo, en la pared
- Disposición: disposición individual

Conexión eléctrica

- Conexión: borne, 3 polos, máx. 2,5mm²
- Tensión nominal: 230V, 50/60Hz, CA

Dimensiones, peso


- Diámetro: 290mm
- Altura: 85mm
- Peso: 0,8kg

Vida útil

- Vida útil nominal: 50000h (L80/B10) a temp. amb. = 25°C

Referencia: 5PJDN11MA1G20B | **GTIN (EAN):** 4069025155900

Dimensiones:

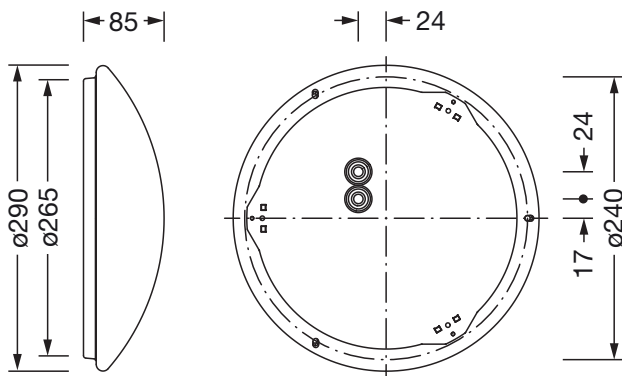

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com