

Referencia: 51DN16MG32B | **GTIN (EAN):** 4069025151957


Descripción del producto:



Lunis 31, -XL, Downlight, control de luz con reflector, emisión de luz: directo haz, LED flujo luminoso nominal: 2.500lm, color de luz: 830, conexión de alimentación: 220..240V, CA/CC, 0/50..60Hz, carcasa, de aluminio, blanco, tipo de protección (total): IP20, tipo de protección (lado de cámara): IP54, clase de protección (total): SK II (a prueba de choques eléctricos), marca de verificación: CE, ENEC, unidad de embalaje: 1 unidad



Lámparas: LED
Peso (kg): 0,5
GTIN (EAN): 4069025151957

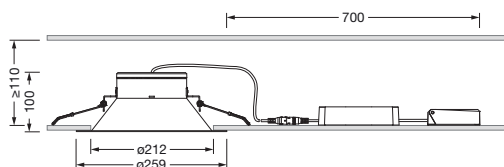

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 51DN16MG32B | **GTIN (EAN):** 4069025151957

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: Downlight
- Nombre del producto: Lunis 31-XL
- Referencia: 51DN16MG32B

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:

- Control de iluminación: reflector
- Ángulo de haz: haz ancho
- Emisión de luz: haz directo
- UGR de dirección visual longitudinal hacia la luminaria: ≤ 22
- UGR de dirección visual transversal hacia la luminaria: ≤ 22

Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 2500lm
- Eficacia lumínica: 147lm/W
- Temperatura de color: 3000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 17W
- Adicional: flujo luminoso regulable en la luminaria en cuatro etapas a 4000K (1750/1989/2276/2550lm), carga conectada según ajuste de flujo luminoso (11,5/13,0/15,0/17,0W)

Dispositivo operativo:

- Control: ON/OFF Multilumen

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Tipo de protección (lado de cámara): IP54
- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Certificación, designación: CE, ENEC

Material, color

- carcasa: aluminio, blanco
- Especificación de color: blanco

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: empotrado, en el techo
- Ø del corte del techo: 212mm
- Disposición: disposición individual

Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 220..240V, 0/50..60Hz, CA/CC

Dimensiones, peso


- Peso: 0,5kg

Vida útil

- Vida útil nominal: 50000h (L80/B50) a temp. amb. = 25°C

Referencia: 51DN16MG32B | **GTIN (EAN):** 4069025151957

Dimensiones:

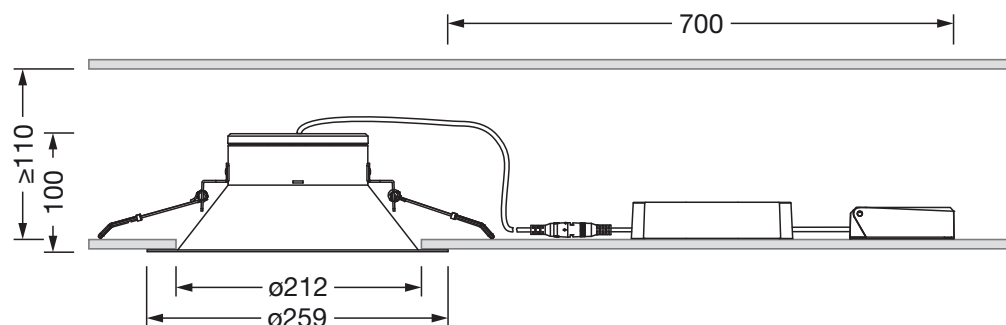

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -