

**Referencia:** 51DN16ME41B | **GTIN (EAN):** 4069025151940


## Descripción del producto:



Lunis 31, -L, Downlight, control de luz con reflector, emisión de luz: directo haz, LED flujo luminoso nominal: 1.650lm, color de luz: 840, conexión de alimentación: 220..240V, CA/CC, 0/50..60Hz, carcasa, de aluminio, blanco, tipo de protección (total): IP20, tipo de protección (lado de cámara): IP54, clase de protección (total): SK II (a prueba de choques eléctricos), marca de verificación: CE, ENEC, unidad de embalaje: 1 unidad



Lámparas: LED  
Peso (kg): 0,3  
GTIN (EAN): 4069025151940

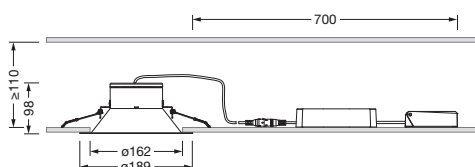

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

**Referencia:** 51DN16ME41B | **GTIN (EAN):** 4069025151940

## Descripción técnica detallada:



### Datos característicos

- Tipo de producto: Downlight
- Nombre del producto: Lunis 31-L
- Referencia: 51DN16ME41B

### Dimensiones, peso

- Peso: 0,3kg

### Vida útil

- Vida útil nominal: 50000h (L80/B50) a temp. amb. = 25°C

### Luminotecnica | lámparas | balasto

#### Componente 1

#### Luminotecnica:

- Control de iluminación: reflector
- Ángulo de haz: haz ancho
- Emisión de luz: haz directo
- UGR de dirección visual longitudinal hacia la luminaria:  $\leq 22$
- UGR de dirección visual transversal hacia la luminaria:  $\leq 22$

#### Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 1650lm
- Eficacia lumínica: 143lm/W
- Temperatura de color: 4000K
- Índice de reproducción cromática: CRI  $> 80$
- Color de luz: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 4$  SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 11,5W

#### Dispositivo operativo:

- Control: ON/OFF Multilumen

#### Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Tipo de protección (lado de cámara): IP54
- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Certificación, designación: CE, ENEC

#### Material, color

- carcasa: aluminio, blanco
- Especificación de color: blanco

#### Montaje

- Tipo y lugar de montaje: empotrado, en el techo
- Ø del corte del techo: 162mm
- Disposición: disposición individual

#### Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 220..240V, 0/50..60Hz, CA/CC


Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

**Referencia:** 51DN16ME41B | **GTIN (EAN):** 4069025151940

**Dimensiones:**

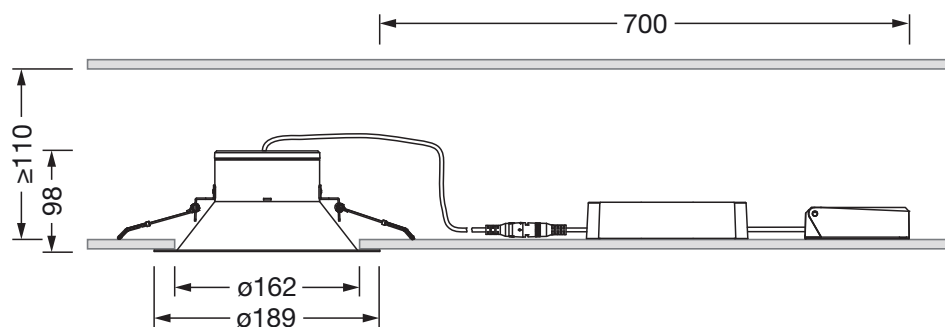

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -