

Referencia: 51DT13MA31B | **GTIN (EAN):** 4069025152152


Descripción del producto:



Lunis 41, Spot, Downlight, emisión de luz: directo haz, LED flujo luminoso nominal: 560lm, color de luz: 830, conexión de alimentación: 230V, CA, 50/60Hz, carcasa, redondo, de aluminio, lacado, blanco tráfico (RAL 9016), diámetro: 88mm, profundidad de montaje empotrado: 54mm, tipo de protección (total): IP20, tipo de protección (lado de cámara): IP20, clase de protección (total): SK II (a prueba de choques eléctricos), marca de verificación: CE, temperatura ambiente admisible para interior: -20..+40°C, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20  

Lámparas: LED
Peso (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4069025152152



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 51DT13MA31B | **GTIN (EAN):** 4069025152152

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: Downlight
- Nombre del producto: Lunis 41 Spot
- Referencia: 51DT13MA31B

Luminotecnica | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnica:

- Emisión de luz: haz directo

Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 560lm
- Eficacia lumínica: 122lm/W
- Temperatura de color: 3000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 830
- Potencia nominal: 4,6W

Dispositivo operativo:

- Control: ON/OFF Multilumen

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Tipo de protección (lado de cámara): IP20
- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Rango de temperatura (operación): -20...+40°C
- Certificación, designación: CE

Material, color

- carcasa: aluminio, lacado, blanco tráfico (RAL 9016), redondo
- Especificación de color: blanco tráfico (RAL 9016)

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: empotrado, en el techo
- Ø del corte del techo: 68mm
- Disposición: disposición individual

Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 230V, 50/60Hz, CA

Dimensiones, peso


- Diámetro: 88mm
- Profundidad de montaje empotrado: 54mm
- Peso: 0,2kg

Vida útil

- Vida útil nominal: 30000h (L70/B50) a temp. amb. = 25°C

Referencia: 51DT13MA31B | **GTIN (EAN):** 4069025152152

Dimensiones:

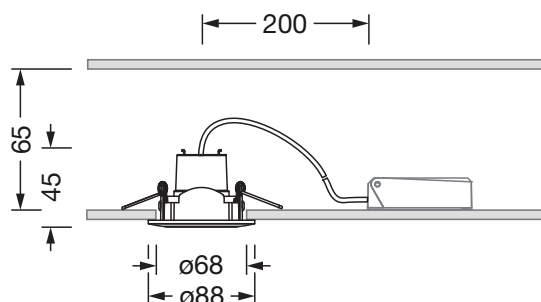

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -