

**Referencia:** 51DN15MG42B | **GTIN (EAN):** 4069025151742


## Descripción del producto:



Lunis 31, -XL, Downlight, control de luz con lente, emisión de luz: directo haz, LED flujo luminoso nominal: 2.500lm, color de luz: 840, conexión de alimentación: 220..240V, CA/CC, 0/50..60Hz, carcasa, de aluminio, blanco, tipo de protección (total): IP20, tipo de protección (lado de cámara): IP54, clase de protección (total): SK II (a prueba de choques eléctricos), marca de verificación: CE, ENEC, unidad de embalaje: 1 unidad



Lámparas: LED  
Peso (kg): 0,5  
GTIN (EAN): 4069025151742

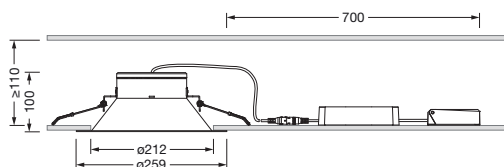

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

**Referencia:** 51DN15MG42B | **GTIN (EAN):** 4069025151742

## Descripción técnica detallada:



### Datos característicos

- Tipo de producto: Downlight
- Nombre del producto: Lunis 31-XL
- Referencia: 51DN15MG42B

### Luminotecnica | lámparas | balasto

#### Componente 1

#### Luminotecnica:

- Control de iluminación: lente
- Ángulo de haz: haz ancho
- Emisión de luz: haz directo
- UGR de dirección visual longitudinal hacia la luminaria:  $\leq 19$
- UGR de dirección visual transversal hacia la luminaria:  $\leq 19$

#### Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 2500lm
- Eficacia lumínica: 147lm/W
- Temperatura de color: 4000K
- Índice de reproducción cromática: CRI  $> 80$
- Color de luz: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 4$  SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 17W
- Adicional: flujo luminoso regulable en la luminaria en cuatro etapas a 4000K (1750/1956/2225/2500lm), carga conectada según ajuste de flujo luminoso (11,5/13,0/15,0/17,0W)

#### Dispositivo operativo:

- Control: ON/OFF Multilumen

#### Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Tipo de protección (lado de cámara): IP54
- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Certificación, designación: CE, ENEC

#### Material, color

- carcasa: aluminio, blanco
- Especificación de color: blanco

### Montaje

- Tipo y lugar de montaje: empotrado, en el techo
- Ø del corte del techo: 212mm
- Disposición: disposición individual

### Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 220..240V, 0/50..60Hz, CA/CC

### Dimensiones, peso


- Peso: 0,5kg

### Vida útil

- Vida útil nominal: 50000h (L80/B50) a temp. amb. = 25°C

**Referencia:** 51DN15MG42B | **GTIN (EAN):** 4069025151742

**Dimensiones:**

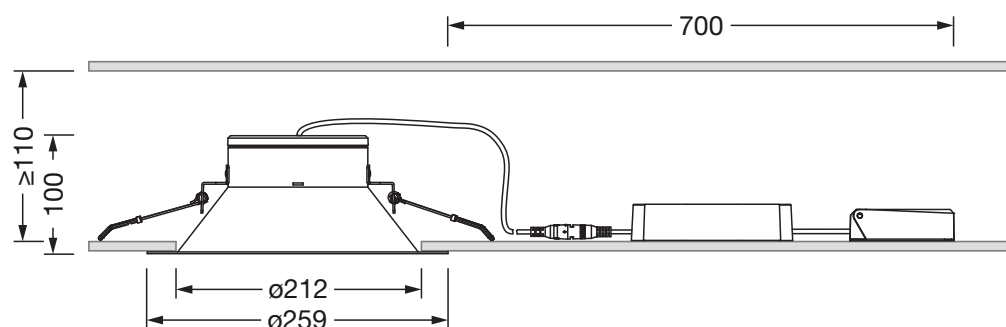

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email [info@siteco.de](mailto:info@siteco.de) • Internet [www.siteco.com](http://www.siteco.com)