siteco

Referencia: 51DN16EG32B | **GTIN (EAN):** 4069025151834

Descripción del producto:

Lunis 31, -L, Downlight, control de luz con reflector, emisión de luz: directo haz, LED flujo luminoso nominal: 2.500lm, color de luz: 830, conexión de alimentación: 220..240V, CA/CC, 0/50..60Hz, carcasa, de aluminio, blanco, tipo de protección (total): IP20, tipo de protección (lado de cámara): IP54, clase de protección (total): SK II (a prueba de choques eléctricos), marca de verificación: CE, ENEC, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20

Lámparas:	LED
Peso (kg):	0,5
GTIN (EAN):	4069025151834

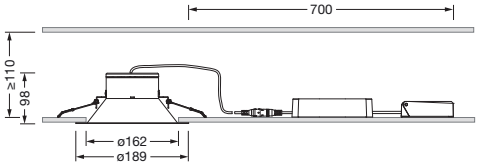

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Referencia: 51DN16EG32B | **GTIN (EAN):** 4069025151834

Descripción técnica detallada:

Datos característicos
- Tipo de producto: Downlight
- Nombre del producto: Lunis 31-L
- Referencia: 51DN16EG32B

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:
- Control de iluminación: reflector
- Ángulo de haz: haz ancho
- Emisión de luz: haz directo
- UGR de dirección visual longitudinal hacia la luminaria: ≤ 22
- UGR de dirección visual transversal hacia la luminaria: ≤ 22

Lámparas:
- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 2500lm
- Eficacia lumínica: 147lm/W
- Temperatura de color: 3000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 17W
- Adicional: flujo luminoso regulable en la luminaria en tres etapas a 3000K (1960/2230/2500lm)

Dispositivo operativo:
- Control: DALI 2, Multilumen

Certificados, Normas
- Índice de protección: IP20
- Tipo de protección (lado de cámara): IP54
- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Certificación, designación: CE, ENEC

Material, color
- carcasa: aluminio, blanco
- Especificación de color: blanco

Montaje
- Tipo y lugar de montaje: empotrado, en el techo
- Ø del corte del techo: 162mm
- Disposición: disposición individual

Conexión eléctrica
- Tensión nominal: 220..240V, 0/50..60Hz, CA/CC

Dimensiones, peso
- Peso: 0,5kg

Vida útil
- Vida útil nominal: 50000h (L80/B50) a temp. amb. = 25°C

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Referencia: 51DN16EG32B | **GTIN (EAN):** 4069025151834

Dimensiones:

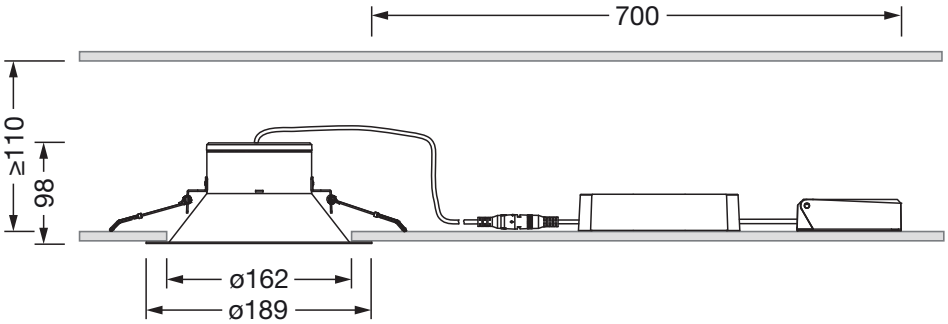

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com