


Referencia: 51DR10MFGCB | **GTIN (EAN):** 4069025152091


Descripción del producto:



Lunis 41, Flat, Downlight, emisión de luz: directo haz, LED flujo luminoso nominal: 2.360lm, color de luz: 830/840, conexión de alimentación: 230V, CA, 50/60Hz, carcasa, redondo, de aluminio, lacado, blanco tráfico (RAL 9016), diámetro: 225mm, tipo de protección (total): IP20, tipo de protección (lado de cámara): IP44, clase de protección (total): SK II (a prueba de choques eléctricos), marca de verificación: CE, temperatura ambiente admisible para interior: -20..+40°C, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20  

Lámparas: LED
Peso (kg): 0,4
GTIN (EAN): 4069025152091

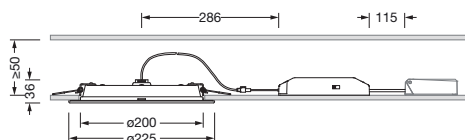


Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 51DR10MFGCB | **GTIN (EAN):** 4069025152091

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: Downlight
- Nombre del producto: Lunis 41 Flat
- Referencia: 51DR10MFGCB

Dimensiones, peso

- Diámetro: 225mm
- Altura: 20mm
- Peso: 0,4kg

Luminotecnica | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnica:

- Emisión de luz: haz directo

Vida útil

- Vida útil nominal: 30000h (L70/B50) a temp. amb. = 25°C

Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 2360lm
- Eficacia lumínica: 121lm/W
- Temperatura de color: 3000/4000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 830/840
- Potencia nominal: 19,5W
- Adicional: flujo luminoso regulable en luminaria en dos pasos a 3000K (1300/23600lm)

Dispositivo operativo:

- Control: ON/OFF Multilumen

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Tipo de protección (lado de cámara): IP44
- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Rango de temperatura (operación): -20...+40°C
- Certificación, designación: CE

Material, color

- carcasa: aluminio, lacado, blanco tráfico (RAL 9016), redondo
- Especificación de color: blanco tráfico (RAL 9016)

Montaje


- Tipo y lugar de montaje: empotrado, en el techo
- Ø del corte del techo: 200mm
- Disposición: disposición individual

Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 230V, 50/60Hz, CA

Referencia: 51DR10MFGCB | **GTIN (EAN):** 4069025152091

Dimensiones:

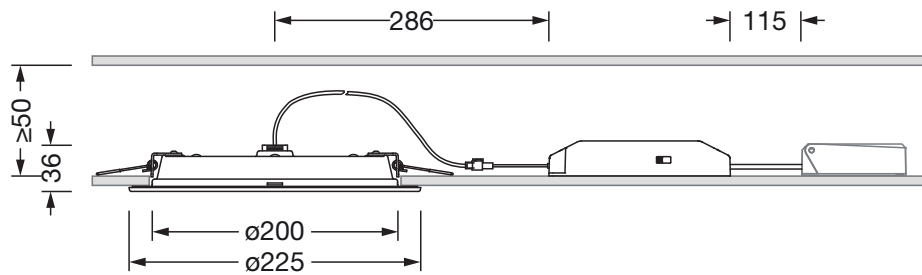

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com