


Referencia: 52HN12DA4LDA | **GTIN (EAN):** 4069025256737


Descripción del producto:



luminaria de grandes alturas Highbay 21 midi; directo simétrico haz ancho, control de luz con lente de PMMA; $UGR \leq 22$ ($X = 4H$ | $Y = 8H$ | $S = 0,25H$ | Grado de reflexión 70/50/20); flujo luminoso: 26.500lm; color de luz: 840, temperatura de color: 4000K, MacAdam ≤ 3 SDCM (inicial), reproducción de color: CRI > 80; eficacia lumínica: 185,8lm/W; vida útil nominal: 75.000h (L80/B50) a temp. amb.= ta máx.; control: DALI 2; conexión de la luminaria: borne, 5 polos, máx. 2,5mm² (entrada de cable para un cable, Ø 8,5...16mm); conexión de alimentación: 230..240V, CA/CC 0/50..60Hz; carga conectada: 142,6W; tipo de protección (total): IP66; clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra); marca de protección: D; resistencia contra impacto: IK08; marca de verificación: CE, ENEC, VDE, UKCA; luminaria para instalaciones de batería central según DIN EN 60598-2-22, cableado interno libre de halógenos; luminaria conformidad LABS probada según VDMA 24364:2018-05; cumple las especificaciones IFS (International Featured Standards) en materia de seguridad y calidad en la industria alimentaria; marco de carcasa de plástico de alto rendimiento PA6, blanco tráfico mate (RAL 9016); cubierta de PMMA; dimensión (LxAxAI): 474 x 442 x 72mm; temperatura ambiente de funcionamiento admisible: -40..+55°C (reducción de la temperatura ambiente máxima permitida en 5°C en caso de montaje superficial en techo); unidad de embalaje: 1 unidad; (entrega sin accesorios; solicite los accesorios de montaje por separado)



Lámparas:	LED
Peso (kg):	3,7
GTIN (EAN):	4069025256737



Referencia: 52HN12DA4LDA | **GTIN (EAN):** 4069025256737

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: luminaria de grandes alturas
- Nombre del producto: Highbay 21 midi
- Referencia: 52HN12DA4LDA

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:

- Control de iluminación: lente de PMMA
- Cubierta: cubierta
- Ángulo de haz: haz ancho
- Simetría: simétrico
- Emisión de luz: haz directo
- UGR de dirección visual longitudinal hacia la luminaria: ≤ 22
- UGR de dirección visual transversal hacia la luminaria: ≤ 22

Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 26500lm
- Eficacia lumínica: 186lm/W
- Temperatura de color: 4000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 142,6W
- Adicional: cableado interno libre de halógenos

Dispositivo operativo:

- Tipo de conmutación: para instalaciones de batería central según DIN EN 60598-2-22

Componente 2

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP66
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Resistencia contra impacto: IK08
- Marca de protección: D
- Rango de temperatura (operación): -40...+55°C
- Adicional: cumple las especificaciones IFS (International Featured Standards) en materia de seguridad y calidad en la industria alimentaria, conformidad LABS probada según VDMA 24364:2018-05
- Norma: EN 60598-2-22
- Certificación, designación: CE, ENEC, VDE, UKCA

Material, color

- marco de carcasa: plástico de alto rendimiento PA6, blanco tráfico mate (RAL 9016)
- Especificación de color: blanco tráfico mate (RAL 9016)
- Cubierta: cubierta de PMMA

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje suspendido, montaje superficial, en cable, en el techo, en la pared, en la cadena
- Disposición: disposición individual

Conexión eléctrica

- Conexión: borne, 5 polos, máx. 2,5mm²
- Tensión nominal: 230..240V, 0/50..60Hz, CA/CC

Dimensiones, peso


- Longitud: 474mm
- Ancho: 442mm
- Altura: 72mm
- Peso: 3,7kg

Vida útil

- Vida útil nominal: 75000h (L80/B50) a temp. amb. = ta máx.

Referencia: 52HN12DA4LDA | **GTIN (EAN):** 4069025256737

Dimensiones:

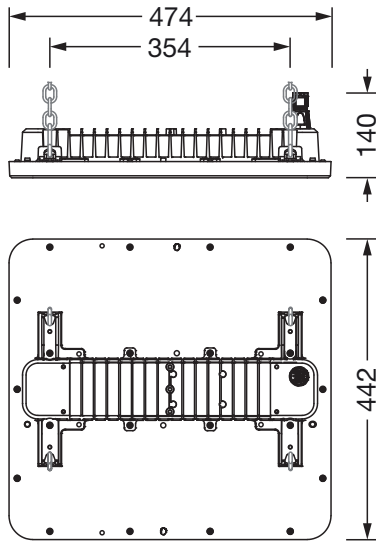

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 11.04.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com