

Referencia: 51MH11WD2M43 | **GTIN (EAN):** 4069025185082


Descripción del producto:



Apollon® 41, luminaria de oficina, cubierta luminotécnica directa: difusor prismático, de PS, emisión de luz: directo haz, característica de iluminación directa: simétrico, tipo de montaje: montaje empotrado, LED, flujo luminoso nominal: 3.500lm, eficacia lumínica: 123lm/W, color de luz: 830/840, temperatura de color: 3000/4000K, balasto: DALI 2, con borne, 5 polos, conexión de alimentación: 220..240V, CA/CC, 0/50..60Hz, adecuado para elemento de iluminación de emergencia de batería única 58DB00B013A con función de autoprueba integrada según EN 60598-2-22, carcasa, de perfil de aluminio, blanco tráfico (RAL 9016), módulo: M625, longitud: 620mm, ancho: 620mm, altura: 60mm, profundidad de montaje empotrado: 180mm, parte superior de la carcasa, de chapa de acero, tipo de protección (total): IP20, tipo de protección (cámara de luminaria, lado de cámara): IP40, clase de protección (total): SK II (a prueba de choques eléctricos), marca de verificación: CE, ENEC, resistencia contra impacto: IK03, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: -25..+40°C, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20 IK 03 CE

Lámparas: LED
Peso (kg): 2,2
GTIN (EAN): 4069025185082




Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 31.05.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 51MH11WD2M43 | GTIN (EAN): 4069025185082

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: luminaria de oficina
- Nombre del producto: Apollon® 41
- Referencia: 51MH11WD2M43

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:

- Cubierta: difusor prismático
- Ángulo de haz: haz ancho, 90°
- Simetría: simétrico
- Emisión de luz: haz directo
- UGR de dirección visual longitudinal hacia la luminaria: ≤ 19
- UGR de dirección visual transversal hacia la luminaria: ≤ 19

Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 3500lm
- Eficacia lumínica: 123lm/W
- Temperatura de color: 3000/4000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 830/840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 28,5W
- Adicional: con cableado transversal, apto para dispositivos con luminaria de emergencia según IEC 60598-2-22, para instalaciones de batería central según DIN EN 60598-2-22

Dispositivo operativo:

- Tipo de conmutación: adecuado para elemento de iluminación de emergencia de batería única 58DB00B013A con función de autoprueba integrada según EN 60598-2-22

Componente 2

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Tipo de protección (cámara de luminaria, lado de cámara): IP40
- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Resistencia contra impacto: IK03
- Rango de temperatura (operación): -25...+40°C
- Certificación, designación: CE, ENEC

Material, color

- carcasa: perfil de aluminio, blanco tráfico (RAL 9016)
- Especificación de color: blanco tráfico (RAL 9016)
- parte superior de la carcasa: chapa de acero
- Cubierta: difusor prismático de PS

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje empotrado, en el techo
- Disposición: disposición individual

Conexión eléctrica

- Conexión: borne, 5 polos
- Tensión nominal: 220...240V, 0/50...60Hz, CA/CC

Dimensiones, peso


- Longitud: 620mm
- Ancho: 620mm
- Altura: 60mm
- Profundidad de montaje empotrado: 180mm
- Peso: 2,2kg

Vida útil

- Vida útil nominal: 50000h (L80/B50) a temp. amb. = 25°C, 60000h (L70/B50) a temp. amb. = 25°C

Referencia: 51MH11WD2M43 | **GTIN (EAN):** 4069025185082

Dimensiones:

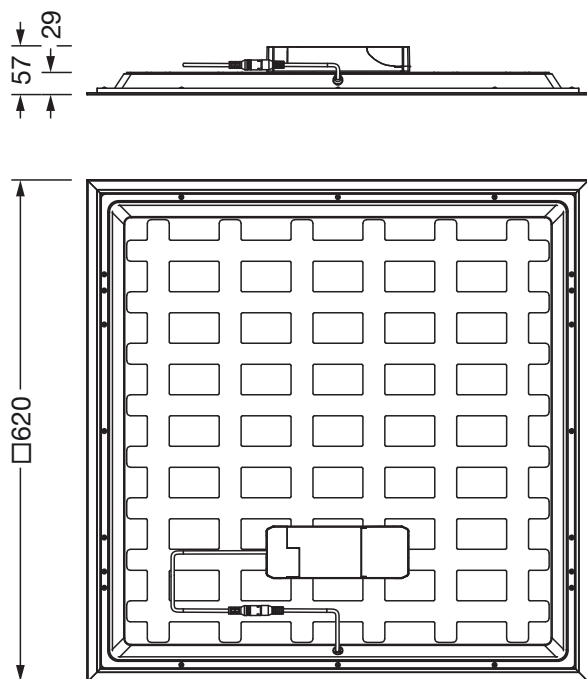

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 31.05.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -