Referencia: 5XA779118W02FB | **GTIN (EAN):** 4069025139443

Descripción del producto:

Floodlight FL 11 maxi proyector; control de luz con lente de PMMA; cierre de vidrio de seguridad, transparente; distribución de luz: PL64BLC, asimétrico directo haz, LED; temperatura de color: 5700K, flujo luminoso nominal: 83.590lm, reproducción de color: CRI > 80, color de luz: 857; eficacia lumínica: 85lm/W; control de brillo: DALI 2; con borne, 5 polos, máx. 2,5mm², conexión de alimentación: 220..240V/380..400V CA, 50/60Hz, resistencia a sobretensión: línea a tierra: 10kV, vida útil hasta 100.000h L90. Tiempo de funcionamiento típico: 1000h al año, balasto electrónico sustituible por separado, unidad LED sin entorno ESD intercambiable, módulo LED estanco al polvo, rango de regulación 10..100%; 979W proyector con 2x unidad LED de aluminio de extrusión, natural; longitud: 713mm / ancho: 651mm / altura: 338mm; garra portante, de aluminio de extrusión, sin tratamiento, natural, equipamiento: potencia, tipo de protección (total): IP66; clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra); marca de verificación: CE, ENEC, VDE; protección contra impacto de bolas: protección contra impactos de bola, sólo para instalaciones exteriores en los lugares designados, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: -45..+55°C, temperatura de almacenamiento admisible: -40..+85°Cunidad de embalaje: 1 unidad

Lámparas:	LED
Peso (kg):	25,6
GTIN (EAN):	4069025139443



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.05.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Referencia: 5XA779118W02FB | **GTIN (EAN):** 4069025139443

Descripción técnica detallada:

Datos característicos
- Tipo de producto: proyector
- Nombre del producto: Floodlight FL 11 maxi
- Referencia: 5XA779118W02FB

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:
- Control de iluminación: lente de PMMA
- Cubierta: cierre, transparente
- Distribución de luz: PL64BLC
- Simetría: haz asimétrico
- Emisión de luz: haz directo

Lámparas:
- Lámpara: con LED
- Valores nominales: 83590lm | 978,9W | 85,4lm/W
- Temperatura de color: 5700K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 857
- Adicional: vida útil hasta 100.000h L90. Tiempo de funcionamiento típico: 1000h al año

Configuración de luz de fábrica (CL):
- CL 1: 100% | 83590lm | 978,9W | 85,4lm/W | 5700K
- posibilidad de configurar más luces

Dispositivo operativo:
- Control: DALI 2

Certificados, Normas
- Índice de protección: IP66
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Rango de temperatura (operación): -45..+55°C
- Adicional: sólo para instalaciones exteriores en los lugares designados
- Certificación, designación: CE, ENEC, VDE

Material, color
- unidad LED: aluminio de extrusión, natural, con protección de aves
- Número: 2 piezas
- Especificación de color: natural
- garra portante: aluminio de extrusión, sin tratamiento, natural
- Especificación de color: natural
- Cubierta: cierre de vidrio de seguridad

Montaje
- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en estructura portante, en el techo, en el travesaño
- Disposición: disposición individual
- Adicional: con garra portante

Conexión eléctrica
- Conexión: borne, 5 polos, máx. 2,5mm²
- Tensión nominal: 220..240V/380..400V, 50/60Hz, CA
- Resistencia a sobretensión: línea a tierra: 10kV

Dimensiones, peso
- Longitud: 713mm
- Ancho: 651mm
- Altura: 338mm
- Peso: 25,6kg

Emisión de luz
- Emisión de luz: 0%

Lugar de operación
- Adecuado para: Australia, Croacia, Italia (sur), Portugal, Serbia, España

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Referencia: 5XA779118W02FB | **GTIN (EAN):** 4069025139443

Dimensiones:

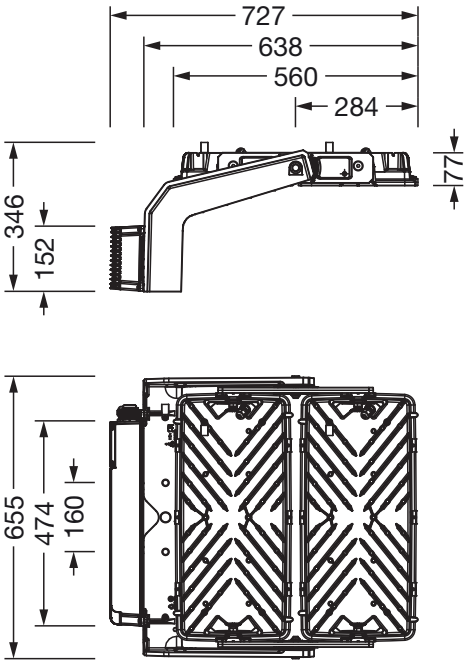

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 09.05.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com