

Referencia: 51HN11DA4MLA02 | GTIN (EAN): 4069025373939


Descripción del producto:



luminaria de grandes alturas Highbay 11 para carril de soporte Licross® midi; directo simétrico haz estrecho, control de luz con lente de PMMA; $UGR \leq 22$ ($X = 4H$ | $Y = 8H$ | $S = 0,25H$ | Grado de reflexión 70/50/20); flujo luminoso: 28.000lm; color de luz: 840, temperatura de color: 4000K, MacAdam ≤ 2 SDCM (inicial), reproducción de color: CRI > 80; eficacia lumínica: 190,3lm/W; vida útil nominal: 100.000h (L95/B50) a temp. amb.= 25°C; control: Bluetooth® Mesh; para redes inalámbricas: luminaria Node para configurar una solución de control local sin un controlador de aplicación superior, inteligencia completamente en la luminaria; no se requiere una línea de control como DALI entre las luminarias multisensor Node y Nodes, es posible la integración inalámbrica de otras luminarias Node y luminarias multisensor Node en la red; el número de luminarias Node en el proyecto se puede ampliar según sea necesario, se pueden realizar tamaños de red > 300 Nodos; también se puede conectar a la iluminación o a la automatización de edificios a través de varias puertas de enlace, previa solicitud; El bal. elect. DALI2 integrado proporciona datos de luminarias (según IEC62386, parte 251), datos de energía (parte 252) y datos de monitoreo y análisis (parte 253) a sistemas de nivel superior para su posterior procesamiento.; conexión de la luminaria: conector, 5 polos, con selección de faseconexión de alimentación: 230..240V, CA 50/60Hz; carga conectada: 147,1W; tipo de protección (total): IP64; clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra); marca de protección: D; resistencia contra impacto: IK07; marca de verificación: CE, ENEC, VDE, UKCA; cableado interno libre de halógenos; luminaria cumple las especificaciones IFS (International Featured Standards) en materia de seguridad y calidad en la industria alimentaria; conformidad LABS probada según VDMA 24364:2018-05; marco de carcasa de plástico de alto rendimiento PA6, blanco tráfico mate (RAL 9016); cubierta de PMMA; fijación del lado del carril de acero, galvanizado, blanco; cubierta ciega de PC/ABS, blanco tráfico (RAL 9016); dimensión (LxAxAI): 750 x 442 x 72mm; temperatura ambiente de funcionamiento admisible: -20..+35°C (reducción de la temperatura ambiente máxima permitida en 5°C en caso de montaje superficial en techo); unidad de embalaje: 1 unidad



Lámparas: LED
Peso (kg): 3,5
GTIN (EAN): 4069025373939

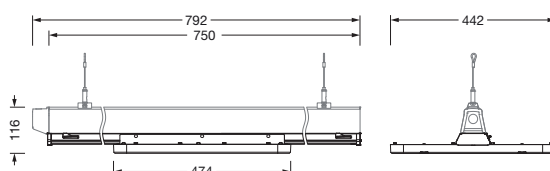

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.05.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Referencia: 51HN11DA4MLA02 | GTIN (EAN): 4069025373939

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Familia del sistema: SITECO Connect 11H Wireless
- Tipo de producto: luminaria de grandes alturas
- Nombre del producto: Highbay 11 para carril de soporte Licross® midi
- Referencia: 51HN11DA4MLA02

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:

- Control de iluminación: lente de PMMA
- Cubierta: cubierta
- Ángulo de haz: haz estrecho
- Simetría: simétrico
- Emisión de luz: haz directo
- UGR de dirección visual longitudinal hacia la luminaria: ≤ 22
- UGR de dirección visual transversal hacia la luminaria: ≤ 22

Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 28000lm
- Eficacia lumínica: 190lm/W
- Temperatura de color: 4000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 2 SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 147,1W
- Adicional: cableado interno libre de halógenos

Dispositivo operativo:

- Control: Bluetooth® Mesh, regulable

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP64
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Resistencia contra impacto: IK07
- Marca de protección: D
- Rango de temperatura (operación): -20...+35°C
- Adicional: cumple las especificaciones IFS (International Featured Standards) en materia de seguridad y calidad en la industria alimentaria, conformidad LABS probada según VDMA 24364:2018-05
- Certificación, designación: CE, ENEC, VDE, UKCA

Material, color

- marco de carcasa: plástico de alto rendimiento PA6, blanco tráfico mate (RAL 9016)
- Especificación de color: blanco tráfico mate (RAL 9016)
- fijación del lado del carril: acero, galvanizado, blanco
- Especificación de color: blanco
- cubierta ciega: PC/ABS, blanco tráfico (RAL 9016)
- Especificación de color: blanco tráfico (RAL 9016)
- Cubierta: cubierta de PMMA

Montaje

- Disposición: disposición lineal

Conexión eléctrica

- Conexión: conector, 5 polos, con selección de fase
- Tensión nominal: 230..240V, 50/60Hz, CA

Dimensiones, peso

- Longitud: 750mm
- Ancho: 442mm
- Altura: 72mm
- Peso: 3,5kg

Vida útil

- Vida útil nominal: 100000h (L95/B50) a temp. amb. = 25°C, 100000h (L90/B50) a temp. amb. = ta máx.

Salidas

Referencia: 51HN11DA4MLA02 | **GTIN (EAN):** 4069025373939

Descripción técnica detallada:




Bluetooth® Node (2,4GHz)

— Particularidad: redes inalámbricas

Referencia: 51HN11DA4MLA02 | **GTIN (EAN):** 4069025373939

Dimensiones:

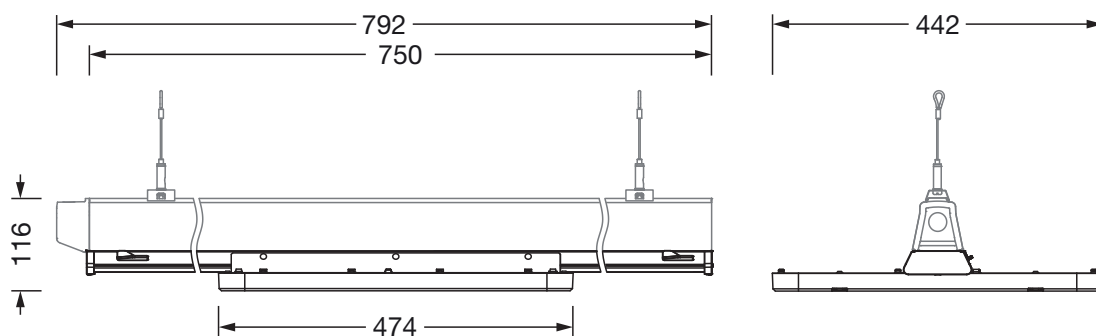

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 09.05.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -