

Referencia: 51FD20MK450A | GTIN (EAN): 4069025458339


Descripción del producto:



Monsun 31, luminaria estancas, cubierta luminotécnica directa: difusor, de PC, satinado, emisión de luz: directo haz, característica de iluminación directa: simétrico, tipo de montaje: montaje superficial, LED, flujo luminoso nominal: 5.060lm, eficacia lumínica: 163lm/W, color de luz: 840, temperatura de color: 4000K, balasto: ON/OFF Multilumen, con borne, 3 polos, máx. 2,5mm², conexión de alimentación: 220..240V, CA, 50/60Hz, potencia nominal: 31W, carcasa, de PC, aluminio blanco mate (RAL 9006), incl. garra de montaje, longitud: 1.200mm, ancho: 95mm, altura: 80mm, accesorio de cierre de difusor, de acero para muelles V2A, tipo de protección (total): IP66, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, ENEC, UKCA, marca de protección: D, resistencia contra impacto: IK08, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: -20..+40°C, cumple las especificaciones IFS (International Featured Standards) en materia de seguridad y calidad en la industria alimentaria, póngase en contacto con su asesor de ventas antes de utilizar las luminarias en aplicaciones con exposición química poco clara, grandes fluctuaciones de temperatura o humedad que forme condensación, unidad de embalaje: 1 unidad



Lámparas: LED
 Peso (kg): 1,0
 GTIN (EAN): 4069025458339

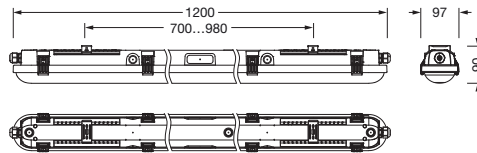

Referencia: 51FD20MK450A | GTIN (EAN): 4069025458339

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: luminaria estanca
- Nombre del producto: Monsun 31
- Referencia: 51FD20MK450A

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:

- Cubierta: difusor, satinado
- Ángulo de haz: distribución difusa
- Simetría: simétrico
- Emisión de luz: haz directo

Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 5060lm
- Eficacia lumínica: 163lm/W
- Temperatura de color: 4000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam \leq 3 SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 31W
- Adicional: preparado para cableado transversal, cableado interno libre de halógenos, flujo luminoso regulable en la luminaria en 4 etapas (2930/3630/4380/5060lm), carga conectada según ajuste de flujo luminoso (18/22/26/31W)

Dispositivo operativo:

- Control: ON/OFF Multilumen

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP66
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Resistencia contra impacto: IK08
- Marca de protección: D
- Rango de temperatura (operación): -20..+40°C
- Adicional: cumple las especificaciones IFS (International Featured Standards) en materia de seguridad y calidad en la industria alimentaria, póngase en contacto con su asesor de ventas antes de utilizar las luminarias en aplicaciones con exposición química poco clara, grandes fluctuaciones de temperatura o humedad que forme condensación
- Certificación, designación: CE, ENEC, UKCA

Material, color

- carcasa: PC, aluminio blanco mate (RAL 9006), incl. garra de montaje
- accesorio de cierre de difusor: acero para muelles V2A
- Cubierta: difusor de PC

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en el techo, en la pared
- Altura de montaje: 3..8m
- Disposición: disposición individual

Conexión eléctrica

- Conexión: borne, 3 polos, máx. 2,5mm²
- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz, CA

Dimensiones, peso

- Longitud: 1200mm
- Ancho: 95mm
- Altura: 80mm
- Peso: 1,0kg

Vida útil

- Vida útil nominal: 70000h (L85) a temp. amb. = 25°C

Referencia: 51FD20MK450A | GTIN (EAN): 4069025458339

Dimensiones:

