Referencia: 51DC312TD6400A | **GTIN (EAN):** 4069025359322

Descripción del producto:



Lunis 11 R, Downlight, control de luz con reflector, especular, emisión de luz: directo haz, flujo luminoso nominal: 4.230lm, color de luz: 8tw, con borne, 3+2 polos, máx. 2,5mm², conexión de alimentación: 230V, CA, 50/60Hz, carcasa de luminarias, de aluminio, negro, diámetro: 380mm, anillo central, de plástico, gris polvo (RAL 7037), módulo central, cubierta ciega, de chapa de acero, perforado, blanco, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, temperatura ambiente admisible para interior: ≤ +35°C, norma: EN 50419, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20

Peso (kg):	2,0
GTIN (EAN):	4069025359322

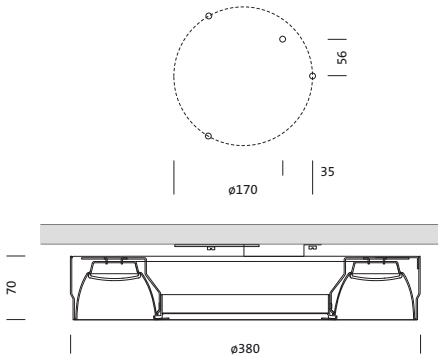

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 06.09.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Referencia: 51DC312TD6400A | **GTIN (EAN):** 4069025359322

Descripción técnica detallada:

Datos característicos
- Tipo de producto: Downlight
- Nombre del producto: Lunis 11 R
- Referencia: 51DC312TD6400A

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:
- Control de iluminación: reflector, especular
- Ángulo de haz: haz ancho
- Simetría: haz simétrico
- Emisión de luz: haz directo

Lámparas:
- Flujo luminoso nominal: 4230lm
- Eficacia lumínica: 149lm/W
- Temperatura de color: 2700..6500K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 8tw
- Potencia nominal: 28,4W

Dispositivo operativo:
- Control: DALI-2 DT8

Certificados, Normas
- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Rango de temperatura (operación): ≤ +35°C
- Norma: EN 50419
- Certificación, designación: CE

Material, color
- carcasa de luminarias: aluminio, negro
- Número: 1 piezas
- Especificación de color: negro
- anillo central: plástico, gris polvo (RAL 7037)
- Número: 1 piezas
- Especificación de color: gris polvo (RAL 7037)
- módulo central, cubierta ciega: chapa de acero, perforado, blanco
- Número: 1 piezas
- Especificación de color: blanco

Montaje
- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en el techo

Conexión eléctrica
- Conexión: borne, 3+2 polos, máx. 2,5mm²
- Tensión nominal: 230V, 230..240V, 50/60Hz, CA

Dimensiones, peso
- Diámetro: 380mm
- Peso: 2,0kg

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 06.09.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Referencia: 51DC312TD6400A | **GTIN (EAN):** 4069025359322

Dimensiones:

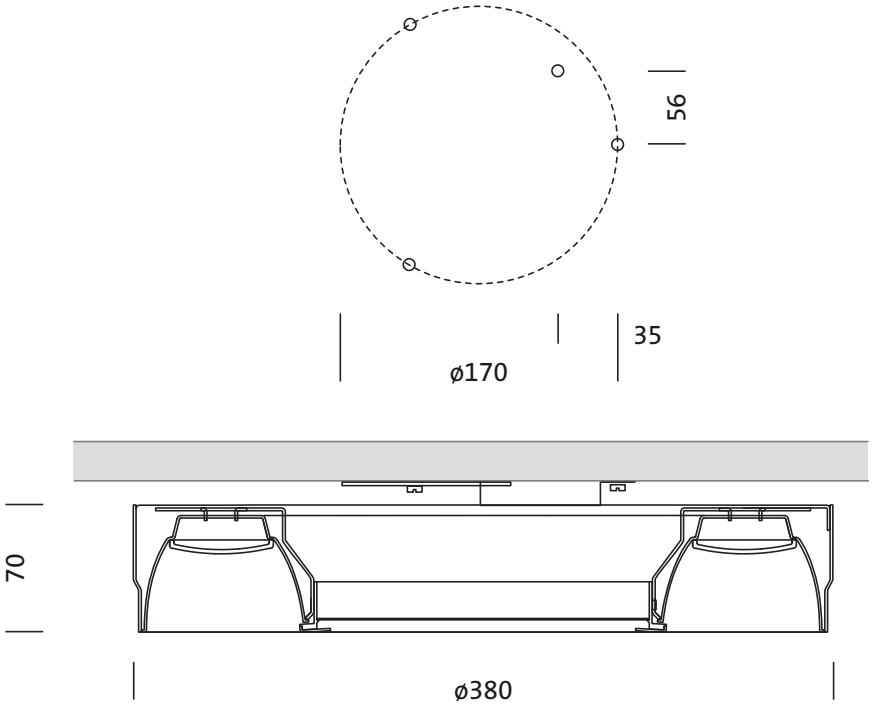

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 06.09.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com