


Referencia: 51MP25WM2341WA | GTIN (EAN): 4069025077943


Descripción del producto:



Apollon® 31 Surface, luminaria de oficina, cubierta luminotécnica directa: cubierta microprismática, de PMMA, emisión de luz: directo haz, característica de iluminación directa: simétrico, tipo de montaje: montaje superficial, LED, flujo luminoso nominal: 3.600lm, eficacia lumínica: 132lm/W, color de luz: 830, temperatura de color: 3000K, balasto: ON/OFF Multilumen, con borne, 3 polos, conexión de alimentación: 220..240V, CA, 50/60Hz, potencia nominal: 27W, carcasa, de chapa de acero, lacado, blanco tráfico (RAL 9016), longitud: 1.245mm, ancho: 200mm, altura: 44mm, tipo de protección (total): IP20, tipo de protección (lado de cámara): IP40, tipo de protección (cámara de luminaria, lado de cámara): IP40, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, ENEC, UKCA, resistencia contra impacto: IK02, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: -20..+40°C, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20 ⚡ Ⓢ

Lámparas: LED
 Peso (kg): 3,4
 GTIN (EAN): 4069025077943

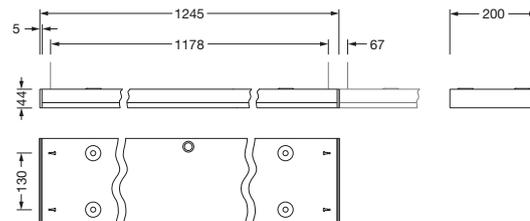

Referencia: 51MP25WM2341WA | GTIN (EAN): 4069025077943

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: luminaria de oficina
- Nombre del producto: Apollon® 31 Surface
- Referencia: 51MP25WM2341WA

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:

- Cubierta: cubierta microprismática
- Ángulo de haz: haz ancho, 90°
- Simetría: simétrico
- Emisión de luz: haz directo
- UGR de dirección visual longitudinal hacia la luminaria: ≤ 19
- UGR de dirección visual transversal hacia la luminaria: ≤ 19

Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 3600lm
- Eficacia lumínica: 132lm/W
- Temperatura de color: 3000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 27W
- Adicional: con cableado transversal, flujo luminoso regulable en la luminaria en cuatro etapas (2900/3600/4100/4700lm), carga conectada según ajuste de flujo luminoso (23/27/33/38W)

Dispositivo operativo:

- Control: ON/OFF Multilumen

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Tipo de protección (lado de cámara): IP40
- Tipo de protección (cámara de luminaria, lado de cámara): IP40
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Resistencia contra impacto: IK02
- Rango de temperatura (operación): -20..+40°C
- Certificación, designación: CE, ENEC, UKCA

Material, color

- carcasa: chapa de acero, lacado, blanco tráfico (RAL 9016)
- Especificación de color: blanco tráfico (RAL 9016)
- Cubierta: cubierta microprismática de PMMA

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en el techo
- Disposición: disposición individual
- Adicional: se requieren accesorios de montaje, solicitar por separado

Conexión eléctrica

- Conexión: borne, 3 polos
- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz, CA

Dimensiones, peso


- Longitud: 1245mm
- Ancho: 200mm
- Altura: 44mm
- Peso: 3,4kg

Vida útil

- Vida útil nominal: 50000h (L80) a temp. amb. = 25°C

Referencia: 51MP25WM2341WA | GTIN (EAN): 4069025077943

Dimensiones:

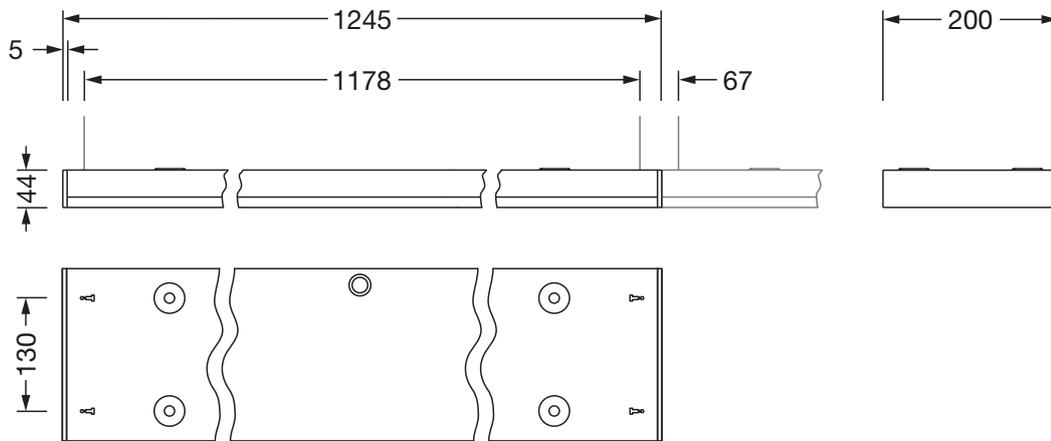

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 12.09.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -