

Referencia: 5XH113AA08CA | GTIN (EAN): 4069025510174


Descripción del producto:



Streetlight SL 31 micro Easy luminaria de mástil para superior, montaje lateral; control de luz con lente de PMMA; distribución de luz: PL32, directo asimétrico haz, para iluminación normalizada de plazas y calles; LED: flujo luminoso: 1.460lm, color de luz: 730, temperatura de color: 3000K; eficacia lumínica: 141,7lm/W; control: preajuste: característica de regulación lineal, parametrización flexible del flujo lumínico, control de flujo lumínico en el tiempo, control de flujo lumínico constante, liberación de temperatura inteligente en balasto electrónico y en módulo LED, protección de sobrecalentamiento; carcasa de luminarias, de aluminio de extrusión, Siteco® gris metalizado (DB 702S), categoría de corrosividad C5 high según DIN EN ISO 12944; cubierta de vidrio de seguridad, transparente, brida de mástil de aluminio de extrusión, Siteco® gris metalizado (DB 702S), espiga: 76/60mm, brida de mástil incluida y desmontada; con cable H07RN-F 2x 1,5mm², longitud de cable: 5,5m, cable de conexión premontado; conexión de alimentación: 220..240V, CA, 50/60Hz; consumo de energía (al inicio de la vida útil): 10,3W / (al final de la vida útil): 10,6W / (en funcionamiento reducido 50%): 5,3W; tipo de protección (total): IP66; clase de protección (total): SK II (a prueba de choques eléctricos); resistencia contra impacto: IK10; marca de verificación: CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA; temperatura ambiente de funcionamiento admisible para aplicaciones de exterior: -40..+50°C; unidad de embalaje: 1 unidad



Lámparas: LED
Peso (kg): 5,4
GTIN (EAN): 4069025510174

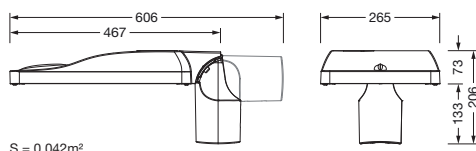

Referencia: 5XH113AA08CA | **GTIN (EAN):** 4069025510174

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: luminaria de mástil
- Nombre del producto: Streetlight SL 31 micro
- Referencia: 5XH113AA08CA

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:

- Control de iluminación: lente de PMMA
- Cubierta: cubierta, transparente
- Distribución de luz: PL32
- Ángulo de haz: haz ancho
- Simetría: haz asimétrico
- Emisión de luz: haz directo

Lámparas:

- Lámpara: con alto Power LED, LED
- Flujo luminoso nominal: 1460lm
- Eficacia lumínica: 142lm/W
- Temperatura de color: 3000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 70
- Color de luz: 730
- Potencia nominal inicio vida útil: 10
- Potencia nominal fin vida útil: 11
- Potencia nominal con 50% de flujo luminoso: 5

Dispositivo operativo:

- Control: Easy
- Equipamiento: protección de sobrecalentamiento, control de flujo lumínico constante, control de flujo lumínico en el tiempo, parametrización flexible del flujo lumínico, liberación de temperatura inteligente en balasto electrónico y en módulo LED, preajuste: característica de regulación lineal

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP66
- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Resistencia contra impacto: IK10
- Rango de temperatura (operación): -40...+50°C
- Adicional: iluminación normalizada de plazas y calles
- Protección anticorrosión: categoría de corrosividad C5 high según DIN EN ISO 12944
- Certificación, designación: CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA

Material, color

- carcasa de luminarias: aluminio de extrusión, recubrimiento pulverizado, Siteco® gris metalizado (DB 702S), junta sustituible sin rotura, sistema de sellado de varios niveles, inclinación: -15°...+20° (superior) | -20°...+20° (lateral), ajustable en pasos de 5°, sin junta en la parte superior de la luminaria
- Especificación de color: Siteco® gris metalizado (DB 702S)
- brida de mástil: aluminio de extrusión, lacado, Siteco® gris metalizado (DB 702S), brida de mástil incluida y desmontada
- Especificación de color: Siteco® gris metalizado (DB 702S)
- Cubierta: cubierta de vidrio de seguridad

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje lateral, superior, sobre el mástil

Conexión eléctrica

- Conexión: cable H07RN-F 2x 1,5mm²
- Tensión nominal: 220...240V, 50/60Hz, CA
- Resistencia a sobretensión: resistencia a picos de tensión: 10kV (modo común); 6kV (modo diferencial)
- Cable de conexión: premontado, L= 5,5m

Dimensiones, peso

- Peso: 5,4kg
- Cabeza de mástil: espiga: 76/60mm

Referencia: 5XH113AA08CA | **GTIN (EAN):** 4069025510174

Descripción técnica detallada:



Emisión de luz


- Emisión de luz: 0% con una inclinación de 0°

Vida útil

- Vida útil nominal: 100000h (L97/B10) a temp. amb. = 25°C

Referencia: 5XH113AA08CA | **GTIN (EAN):** 4069025510174

Dimensiones:

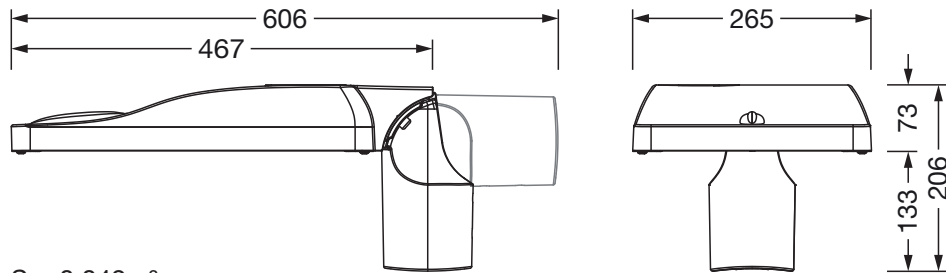

$S = 0.042\text{m}^2$

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 03.10.2025 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com