
siteco

**Referencia:** 51SF127A33A | **GTIN (EAN):** 4058352465110


**Descripción del producto:** Spot31,24°,3000lm830,0/1,90,wh



Spot 31, lámpara de haz dirigido, control de luz con lente, de PMMA, UGR de la luminaria ≤ 16 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Grado de reflexión 70/50/20), ángulo de haz: 24°, LED flujo luminoso nominal: 3.000lm, color de luz: 830, balasto: bal. elect., con adaptador trifásico, conexión de alimentación: 220..240V, CA, 50/60Hz, de aluminio, blanco tráfico (RAL 9016), longitud: 228mm, diámetro: 90mm, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, resistencia contra impacto: IK02, temperatura ambiente admisible para interior: -20..+40°C, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20

| | |
|---|---|
| Lámparas: | LED |
| Peso (kg): | 0,7 |
| GTIN (EAN): | 4058352465110 |





Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 17.08.2026 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

**Referencia:** 51SF127A33A | **GTIN (EAN):** 4058352465110

**Descripción técnica detallada:** Spot31,24°,3000lm830,0/1,90,wh



**Datos característicos**
- Tipo de producto: lámpara de haz dirigido
- Nombre del producto: Spot 31
- Referencia: 51SF127A33A

**Luminotecnia | lámparas | balasto**

**Componente 1**

**Luminotecnia:**
- Control de iluminación: lente de PMMA
- Ángulo de haz: 24°
- Simetría: simétrico
- UGR de dirección visual longitudinal hacia la luminaria: ≤ 16
- UGR de dirección visual transversal hacia la luminaria: ≤ 16

**Lámparas:**
- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 3000lm
- Eficacia lumínica: 100lm/W
- Temperatura de color: 3000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 40W

**Dispositivo operativo:**
- Balasto: bal. elect.
- Control: ON/OFF

**Certificados, Normas**
- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Resistencia contra impacto: IK02
- Rango de temperatura (operación): -20..+40°C
- Certificación, designación: CE

**Montaje**
- Tipo y lugar de montaje: montaje insertado, en el carril de soporte Licross

**Conexión eléctrica**
- Conexión: adaptador trifásico
- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz, CA

**Dimensiones, peso**
- Longitud: 228mm
- Ancho: 92mm
- Diámetro: 90mm
- Peso: 0,7kg


**Vida útil**
- Vida útil nominal: 50000h (L80/B50) a temp. amb. = 25°C

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 17.08.2026 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com

**Referencia:** 51SF127A33A | **GTIN (EAN):** 4058352465110

**Dimensiones:** Spot31,24°,3000lm830,0/1,90,wh

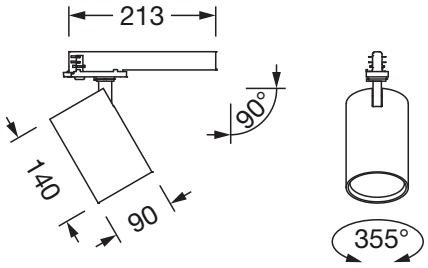


Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)
Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722
Emitido 17.08.2026 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com