

Referencia: 51FK20MN460B | GTIN (EAN): 4069025570819


Descripción del producto:



Monsun 41, luminaria estancas, cubierta luminotécnica directa: cubierta, de PC, emisión de luz: directo haz, característica de iluminación directa: simétrico, tipo de montaje: montaje suspendido, montaje superficial, LED, flujo luminoso nominal: 6.700lm, eficacia lumínica: 149lm/W, color de luz: 840, temperatura de color: 4000K, balasto: ON/OFF Multilumen, con borne, 3 polos, cableado transversal: 3x 1,5mm², conexión de alimentación: 220..240V, CA, 50/60Hz, potencia nominal: 45W, carcasa, de PC, gris claro (RAL 7035), incl. suspensión de cadena, longitud: 1.551mm, ancho: 68mm, altura: 76mm, tapa frontal, de PC, gris, elemento de montaje de techo, de acero inox (V2A), tipo de protección (total): IP65, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, UKCA, marca de protección: D, resistencia contra impacto: IK08, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: -20..+40°C, cumple las especificaciones IFS (International Featured Standards) en materia de seguridad y calidad en la industria alimentaria, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 65 IK 08  CE

Lámparas: LED
 Peso (kg): 1,7
 GTIN (EAN): 4069025570819

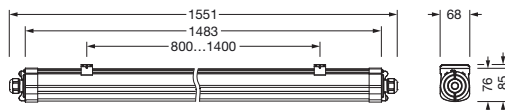

Referencia: 51FK20MN460B | GTIN (EAN): 4069025570819

Descripción técnica detallada:



Datos característicos

- Tipo de producto: luminaria estancas
- Nombre del producto: Monsun 41
- Referencia: 51FK20MN460B

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:

- Cubierta: cubierta
- Ángulo de haz: haz ancho
- Simetría: simétrico
- Emisión de luz: haz directo

Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 6700lm
- Eficacia lumínica: 149lm/W
- Temperatura de color: 4000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam \leq 4 SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 45W
- Adicional: flujo luminoso regulable en la luminaria en 2 etapas (3900/6750lm), carga conectada según ajuste de flujo luminoso (26/45W)

Dispositivo operativo:

- Control: ON/OFF Multilumen

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP65
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Resistencia contra impacto: IK08
- Marca de protección: D
- Rango de temperatura (operación): -20..+40°C
- Adicional: cumple las especificaciones IFS (International Featured Standards) en materia de seguridad y calidad en la industria alimentaria
- Certificación, designación: CE, UKCA

Material, color

- carcasa: PC, gris claro (RAL 7035), incl. suspensión de cadena
- tapa frontal: PC, gris
- Número: 2 piezas
- elemento de montaje de techo: acero inox (V2A), fijación de techo incluida
- Número: 2 piezas
- Cubierta: cubierta de PC

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje suspendido, montaje superficial, en el techo, en la pared, en la cadena
- Altura de montaje: 3..8m
- Disposición: disposición individual
- Adicional: indicado solo para su uso en interiores, luminaria que incluye accesorios de montaje para montaje en superficie de techo; para otros tipos de instalación: solicite los accesorios de instalación por separado

Conexión eléctrica

- Conexión: borne, 3 polos
- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz, CA
- Cableado transversal: 3x 1,5mm²

Dimensiones, peso


- Longitud: 1551mm
- Ancho: 68mm
- Altura: 76mm
- Peso: 1,7kg

Vida útil

- Vida útil nominal: 50000h (L80) a temp. amb. = 25°C, 100000h (L75) a temp. amb. = 25°C

Referencia: 51FK20MN460B | GTIN (EAN): 4069025570819

Dimensiones:

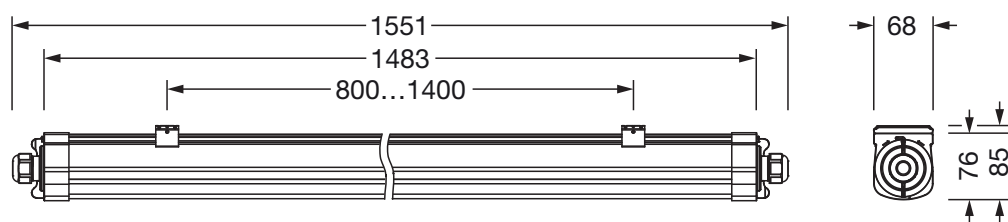

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 21.03.2026 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -