

Referencia: 51WB14MC82B | **GTIN (EAN):** 4069025719614


Descripción del producto: RON21,1800lm830/840,ML,PC,wh



Rondel 21, luminaria de pared y techo, de PC, opalino, emisión de luz: directo haz, tipo de montaje: montaje superficial, LED, flujo luminoso nominal: 1.800lm, eficacia lumínica: 120lm/W, color de luz: 830/840, temperatura de color: 3000/4000K, balasto: ON/OFF Multilumen, con borne, 3 polos, conexión de alimentación: 220..240V, CA, 50/60Hz, potencia nominal: 15W, carcasa, redondo, de chapa de acero, recubrimiento pulverizado, blanco, diámetro: 380mm, altura: 28mm, cubierta, de PC, gris polvo (RAL 7037), tipo de protección (total): IP40, clase de protección (total): SK II (a prueba de choques eléctricos), marca de verificación: CE, resistencia contra impacto: IK03, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: -20..+40°C, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 40 IK 03 

Lámparas:	LED
Peso (kg):	1,3
GTIN (EAN):	4069025719614



Referencia: 51WB14MC82B | **GTIN (EAN):** 4069025719614

Descripción técnica detallada: RON21,1800lm830/840,ML,PC,wh



Datos característicos

- Tipo de producto: luminaria de pared y techo
- Nombre del producto: Rondel 21
- Referencia: 51WB14MC82B

Dimensiones, peso

- Diámetro: 380mm
- Altura: 28mm
- Peso: 1,3kg

Luminotecnica | lámparas | balasto

Vida útil

- Vida útil nominal: 50000h (L80) a temp. amb. = 25°C

Componente 1

Luminotecnica:

- Emisión de luz: haz directo

Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 1800lm
- Eficacia lumínica: 120lm/W
- Temperatura de color: 3000/4000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 830/840
- Potencia nominal: 15W
- Adicional: flujo luminoso regulable en la luminaria en 3 etapas (1800/.../2160lm), carga conectada según ajuste de flujo luminoso (12/.../18W)

Dispositivo operativo:

- Control: ON/OFF Multilumen

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP40
- Clase de aislamiento: SK II (a prueba de choques eléctricos)
- Resistencia contra impacto: IK03
- Rango de temperatura (operación): -20...+40°C
- Certificación, designación: CE

Material, color

- carcasa: chapa de acero, recubrimiento pulverizado, blanco, redondo
- cubierta: PC, gris polvo (RAL 7037)

Montaje


- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en el techo, en la pared

Conexión eléctrica

- Conexión: borne, 3 polos
- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz, CA

Referencia: 51WB14MC82B | **GTIN (EAN):** 4069025719614

Dimensiones: RON21,1800lm830/840,ML,PC,wh

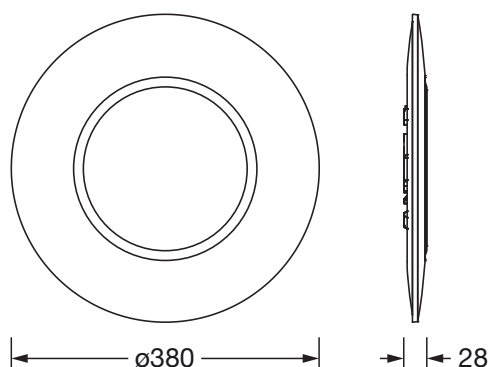

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 03.07.2026 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -