

Referencia: 51FF40DP360L007 | **GTIN (EAN):** 4069025374615


Descripción del producto: Mon11fa,diff,6190lm830,DA2,7x2.5²,PMMA



Monsun 11 facade, luminaria estancas, suspensión de cadena, cubierta luminotécnica directa: cubierta de difusor, de PMMA, emisión de luz: directo haz, característica de iluminación directa: simétrico, tipo de montaje: montaje superficial, montaje horizontal, montaje vertical, LED, flujo luminoso nominal: 6.190lm, eficacia lumínica: 185lm/W, color de luz: 830, temperatura de color: 3000K, balasto: DALI 2, con borne, 5 polos, máx. 2,5mm², cableado transversal: 7x 2,5mm², conexión de alimentación: 220..240V, CA, 50/60Hz, potencia nominal: 33,4W, carcasa, de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, sin tratamiento, gris claro, incl. suspensión de cadena, para cables, Ø 8,4..12mm, con membrana climática, longitud: 1.590mm, ancho: 90mm, altura: 88mm, accesorio de cierre de difusor, de acero inox (V2A), elemento de montaje de techo, de acero inox (V2A), suspensión de cadena, de acero inox (V2A), tipo de protección (total): IP66, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, ENEC, VDE, UKCA, marca de protección: D, resistencia contra impacto: IK06, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: -25..+30°C, norma: EN 50419, EN 60598-2-1, EPBD ready: DALI 2 ECG, certified according to IEC62386, parts 251 (Luminaire Data), 252 (Energy Data), 253 (Diagnostics & Maintenance Data), zona exterior expuesta, conformidad LABS probada según VDMA 24364:2018-05, póngase en contacto con su asesor de ventas antes de utilizar las luminarias en aplicaciones con exposición química poco clara, grandes fluctuaciones de temperatura o humedad que forme condensación, unidad de embalaje: 1 unidad



Lámparas: LED
Peso (kg): 2,8
GTIN (EAN): 4069025374615

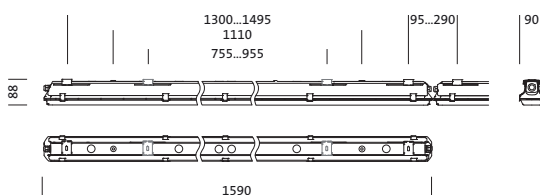

Referencia: 51FF40DP360L007 | **GTIN (EAN):** 4069025374615

Descripción técnica detallada: Mon11fa,diff,6190lm830,DA2,7x2.5²,PMMA



Datos característicos

- Tipo de producto: luminaria estancas
- Nombre del producto: Monsun 11 facade
- Referencia: 51FF40DP360L007

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:

- Cubierta: cubierta de difusor
- Ángulo de haz: distribución difusa
- Simetría: simétrico
- Emisión de luz: haz directo

Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 6190lm
- Eficacia lumínica: 185lm/W
- Temperatura de color: 3000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 33,4W
- Adicional: cableado interno libre de halógenos, sin parpadeo

Dispositivo operativo:

- Control: DALI 2

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP66
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Resistencia contra impacto: IK06
- Marca de protección: D
- Rango de temperatura (operación): -25...+30°C
- Adicional: zona exterior expuesta, conformidad LABS probada según VDMA 24364:2018-05, póngase en contacto con su asesor de ventas antes de utilizar las luminarias en aplicaciones con exposición química poco clara, grandes fluctuaciones de temperatura o humedad que forme condensación
- Norma: EN 50419, EN 60598-2-1, EPBD ready: DALI 2 ECG, certified according to IEC62386, parts 251 (Luminaire Data), 252 (Energy Data), 253 (Diagnostics & Maintenance Data)
- Certificación, designación: CE, ENEC, VDE, UKCA

Material, color

- carcasa: poliéster, reforzado con fibra de vidrio, sin tratamiento, gris claro, incl. suspensión de cadena, para cables, Ø 8,4..12mm, con membrana climática
- accesorio de cierre de difusor: acero inox (V2A)
- Número: 10 piezas
- elemento de montaje de techo: acero inox (V2A), fijación de techo incluida
- Número: 2 piezas
- suspensión de cadena: acero inox (V2A)
- Número: 2 piezas
- Cubierta: cubierta de difusor de PMMA

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, montaje horizontal, montaje vertical, en el techo, en la pared
- Disposición: disposición individual
- Adicional: para montaje en interior y exterior, luminaria que incluye accesorios de montaje para montaje en superficie de techo; para otros tipos de instalación: solicite los accesorios de instalación por separado

Referencia: 51FF40DP360L007 | **GTIN (EAN):** 4069025374615

Descripción técnica detallada: Mon11fa,diff,6190lm830,DA2,7x2.5²,PMMA



Conexión eléctrica

- Conexión: borne, 5 polos, máx. 2,5mm²
- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz, CA
- Cableado transversal: 7x 2,5mm²

Dimensiones, peso


- Longitud: 1590mm
- Ancho: 90mm
- Altura: 88mm
- Peso: 2,8kg

Vida útil

- Vida útil nominal: 100000h (L95) a temp. amb. = 25°C, 100000h (L90) a temp. amb. = ta máx.

Referencia: 51FF40DP360L007 | **GTIN (EAN):** 4069025374615

Dimensiones: Mon11fa,diff,6190lm830,DA2,7x2.5²,PMMA

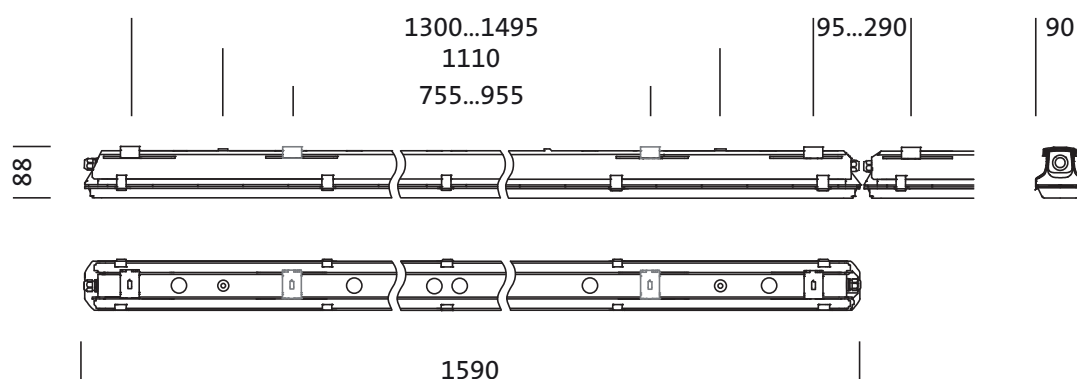

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 17.08.2026 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com