

Referencia: 5LZ980301A | GTIN (EAN): 4069025765659


Descripción del producto:



SITECO Connect Wirelesscontrolador, unidad de control, maestro, control local: sensores autónomos y autosuficientes, regulable, tipo de montaje: empotrado, lugar de montaje: en el techo, de plástico, tensión: 230V, 1 x entrada de pulsador, 1 x DALI, 1 x interfaz Bluetooth, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20  

Peso (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4069025765659



Referencia: 5LZ980301A | GTIN (EAN): 4069025765659

Descripción técnica detallada:

Datos característicos

- Familia del sistema: SITECO Connect Wireless
- Tipo de producto: unidad de control
- Nombre del producto: SITECO Connect Wireless
- Referencia: 5LZ980301A

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Dispositivo operativo:

- Control: Casambi, regulable

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Rango de temperatura (operación): -20..+70°C
- Certificación, designación: CE

Material, color

- carcasa: plástico, blanco
- carcasa: plástico, blanco

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: empotrado, en el techo
- Adicional: indicado solo para su uso en interiores

Conexión eléctrica

- Tensión nominal: 230V, 50/60Hz

Dimensiones, peso

- Longitud: 208mm
- Ancho: 79mm
- Altura: 30mm
- Peso: 0,1kg

Salidas

1x DALI


- Corriente de sistema: máx. 50mA
- Particularidad: DALI, función de maestro, direccionamiento transmisión, máx. 25 balastos electrónicos DALI

1x interfaz Bluetooth

- Particularidad: redes inalámbricas

Referencia: 5LZ980301A | GTIN (EAN): 4069025765659

Dimensiones:

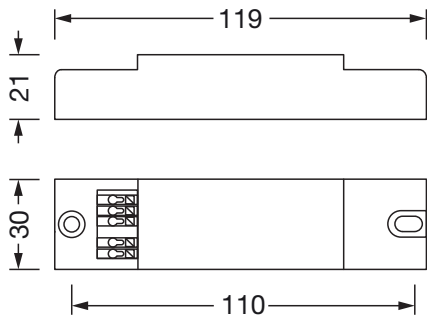

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 23.05.2026 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -