


**Referencia:** 51ME63DB4MBA | **GTIN (EAN):** 4069025803436


**Descripción del producto:** Sil21RoPX,D600,5560lm840,DA2,surf,bk



Silica 21 Round Prismatic X, luminaria de oficina, cubierta luminotécnica directa: difusor prismático, de PMMA, BAP65( $L \leq 3000 \text{cd/m}^2$ ), emisión de luz: directo haz, característica de iluminación directa: simétrico, tipo de montaje: montaje superficial, LED, flujo luminoso nominal: 5.560lm, eficacia lumínica: 153lm/W, color de luz: 840, temperatura de color: 4000K, balasto: DALI 2, con conexión del sistema, conexión de alimentación: 220..240V, CA, 50/60Hz, potencia nominal: 36,3W, carcasa de luminarias, de perfil de aluminio, negro intenso (RAL 9005), diámetro: 600mm, altura: 63mm, equipamiento: Standard, tipo de protección (total): IP20, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, resistencia contra impacto: IK03, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: 0..+35°C, norma: EN 50419, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 20 IK 03  

Lámparas: LED  
Peso (kg): 6,1  
GTIN (EAN): 4069025803436

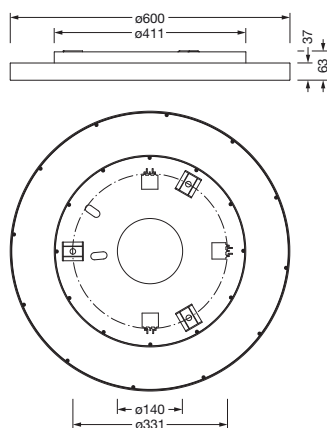

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 17.08.2026 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

**Referencia:** 51ME63DB4MBA | **GTIN (EAN):** 4069025803436

**Descripción técnica detallada:** Sil21RoPX,D600,5560lm840,DA2,surf,bk



#### Datos característicos

- Tipo de producto: luminaria de oficina
- Nombre del producto: Silica 21 Round Prismatic X
- Referencia: 51ME63DB4MBA

#### Luminotecnica | lámparas | balasto

##### Componente 1

#### Luminotecnica:

- Cubierta: difusor prismático
- Ángulo de haz: haz extremadamente ancho
- Simetría: simétrico
- Emisión de luz: haz directo
- UGR de dirección visual longitudinal hacia la luminaria:  $\leq 19$
- UGR de dirección visual transversal hacia la luminaria:  $\leq 19$

#### Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 5560lm
- Eficacia lumínica: 153lm/W
- Temperatura de color: 4000K
- Índice de reproducción cromática: CRI  $> 80$
- Color de luz: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (inicial)
- Potencia nominal: 36,3W

#### Dispositivo operativo:

- Control: DALI 2

#### Certificados, Normas

- Índice de protección: IP20
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Resistencia contra impacto: IK03
- Rango de temperatura (operación):  $0...+35^{\circ}\text{C}$
- Norma: EN 50419
- Certificación, designación: CE

#### Material, color

- carcasa de luminarias: perfil de aluminio, negro intenso (RAL 9005)
- Cubierta: difusor prismático de PMMA

#### Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje superficial, en el techo
- Disposición: disposición individual

#### Conexión eléctrica

- Conexión: conexión del sistema
- Tensión nominal: 220..240V, 50/60Hz, CA

#### Dimensiones, peso

- Diámetro: 600mm
- Altura: 63mm
- Peso: 6,1kg

#### Vida útil

- Vida útil nominal: 75000h (L85) a temp. amb. =  $25^{\circ}\text{C}$

**Referencia:** 51ME63DB4MBA | **GTIN (EAN):** 4069025803436

**Dimensiones:** Sil21RoPX,D600,5560lm840,DA2,surf,bk



Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 17.08.2026 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email [info@siteco.de](mailto:info@siteco.de) • Internet [www.siteco.com](http://www.siteco.com)