


Referencia: 51LN12NDM20A | **GTIN (EAN):** 4069025843319


Descripción del producto: SIU21,2650lm8mc,DA2ML,PMMA,L645,wh



Silhouette 21, luminaria de pared y techo, cubierta luminotécnica directa: cubierta de difusor, de PMMA, satinado, emisión de luz: directo haz, característica de iluminación directa: simétrico, tipo de montaje: montaje suspendido, montaje superficial, LED, flujo luminoso nominal: 2.650lm, eficacia lumínica: 133lm/W, color de luz: 830/840/850, temperatura de color: 3000/4000/5000K, balasto: DALI 2, Multilumen, con borne, 5 polos, conexión de alimentación: 220..240V, CA/CC, 0/50..60Hz, potencia nominal: 19,6W, carcasa, de aluminio, blanco tráfico (RAL 9016), longitud: 645mm, ancho: 152mm, altura: 52mm, tapa frontal, de PC, blanco tráfico (RAL 9016), tipo de protección (total): IP44, clase de protección (total): SK I (protección por puesta a tierra), marca de verificación: CE, UKCA, marca de protección: D, resistencia contra impacto: IK04, temperatura ambiente de funcionamiento admisible: -20..+40°C, norma: EPBD ready: DALI 2 ECG, certified according to IEC62386, parts 251 (Luminaire Data), 252 (Energy Data), 253 (Diagnostics & Maintenance Data), cumple las especificaciones IFS (International Featured Standards) en materia de seguridad y calidad en la industria alimentaria, póngase en contacto con su asesor de ventas antes de utilizar las luminarias en aplicaciones con exposición química poco clara, grandes fluctuaciones de temperatura o humedad que forme condensación, unidad de embalaje: 1 unidad

IP 44

Lámparas: LED
Peso (kg): 1,6
GTIN (EAN): 4069025843319



Referencia: 51LN12NDM20A | **GTIN (EAN):** 4069025843319

Descripción técnica detallada: SIU21,2650lm8mc,DA2ML,PMMA,L645,wh



Datos característicos

- Tipo de producto: luminaria de pared y techo
- Nombre del producto: Silhouette 21
- Referencia: 51LN12NDM20A

Luminotecnia | lámparas | balasto

Componente 1

Luminotecnia:

- Cubierta: cubierta de difusor, satinado
- Ángulo de haz: haz ancho
- Simetría: simétrico
- Emisión de luz: haz directo

Lámparas:

- Lámpara: con LED
- Flujo luminoso nominal: 2650lm
- Eficacia lumínica: 133lm/W
- Temperatura de color: 3000/4000/5000K
- Índice de reproducción cromática: CRI > 80
- Color de luz: 830/840/850
- Potencia nominal: 19,6W
- Adicional: flujo luminoso reducido a aprox. 15% con servicio CC, flujo luminoso regulable en la luminaria en cuatro etapas (1400/1800/2200/2600lm), carga conectada según ajuste de flujo luminoso (11/14/17/20W)

Dispositivo operativo:

- Control: DALI 2, Multilumen

Certificados, Normas

- Índice de protección: IP44
- Clase de aislamiento: SK I (protección por puesta a tierra)
- Resistencia contra impacto: IK04
- Marca de protección: D
- Rango de temperatura (operación): -20...+40°C
- Adicional: cumple las especificaciones IFS (International Featured Standards) en materia de seguridad y calidad en la industria alimentaria, póngase en contacto con su asesor de ventas antes de utilizar las luminarias en aplicaciones con exposición química poco clara, grandes fluctuaciones de temperatura o humedad que forme condensación
- Norma: EPBD ready: DALI 2 ECG, certified according to IEC62386, parts 251 (Luminaire Data), 252 (Energy Data), 253 (Diagnostics & Maintenance Data)
- Certificación, designación: CE, UKCA

Material, color

- carcasa: aluminio, blanco tráfico (RAL 9016)
- tapa frontal: PC, blanco tráfico (RAL 9016)
- Número: 2 piezas
- Cubierta: cubierta de difusor de PMMA

Montaje

- Tipo y lugar de montaje: montaje suspendido, montaje superficial, en cable, en el techo, en la pared
- Disposición: disposición individual
- Adicional: indicado solo para su uso en interiores

Conexión eléctrica

- Conexión: borne, 5 polos
- Tensión nominal: 220..240V, 0/50..60Hz, CA/CC

Dimensiones, peso


- Longitud: 645mm
- Ancho: 152mm
- Altura: 52mm
- Peso: 1,6kg

Vida útil

- Vida útil nominal: 100000h (L80) a temp. amb. = 25°C

Referencia: 51LN12NDM20A | **GTIN (EAN):** 4069025843319

Dimensiones: SIU21,2650lm8mc,DA2ML,PMMA,L645,wh

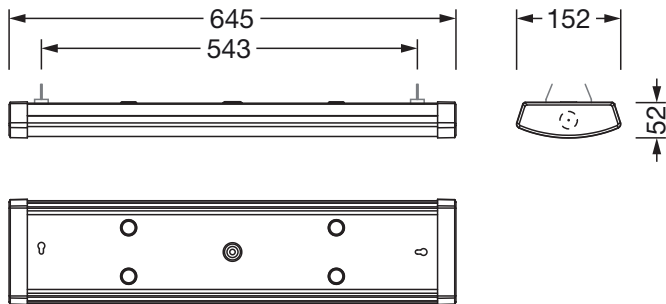

Es obligatorio que se sigan las instrucciones de montaje al planificar e instalar la instalación eléctrica (se encuentran en www.siteco.com)

Tolerancias relativas a datos térmicos, eléctricos y fotométricos según IEC 62722

Emitido 07.08.2026 - Modificaciones y errores sometidos a cambio - Asegurar que siempre se use la última versión -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Alemania • Tel +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • Email info@siteco.de • Internet www.siteco.com