

N° de commande: 5LZ930103 | GTIN (EAN): 4058352385937


## Description du produit:



SITECO Connect 11pack de base M/P, 1 à 40 lignes DALI, PC à écran tactile, contrôle centrale - connexion à l'éclairage ou à la gestion du bâtiment, type de pose: encastré, emplacement de pose: dans un répartiteur électrique, en plastique, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, tension: 230V, type de tension: AC, 1 x DALI-2, logiciel: Lighting Solution, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20  

Pds (kg): 0,9  
GTIN (EAN): 4058352385937

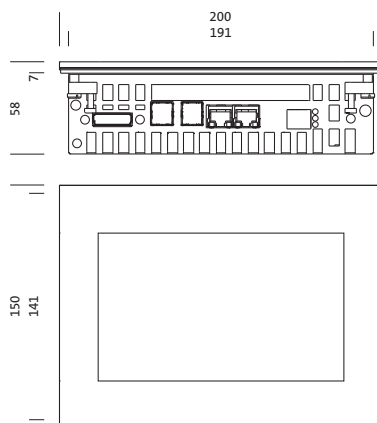

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

N° de commande: 5LZ930103 | GTIN (EAN): 4058352385937

## Description technique détaillée:



### Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: Siteco Connect 11
- Type de produit: boîtier de commande
- Nom du produit: SITECO Connect 11
- N° de commande: 5LZ930103

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

#### Composant 1

#### Appareil de service:

- Système de commande: DALI 2

#### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Degré de protection (côté pièce): IP54
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Marque de contrôle, marquage: CE

#### Matière, Couleur

- écran: plastique, argent
- Spécification de couleur: argent
- boîtier: métal, argent
- Spécification de couleur: argent

#### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: encastré, dans un répartiteur électrique

#### Raccordement électrique

- Tension nominale: 230V, AC

#### Dimensions, Poids

- Poids: 0,9kg

#### Sorties

##### 1x DALI-2


- Protocole: conforme à la norme actuelle DALI-2
- Particularité: bloc d'alimentation intégré (250mA par ligne DALI)

#### Logiciel

- Logiciel: Lighting Solution
- Supplément: logiciel préinstallé, licences TC3 (plateforme 30) TC3 PLC, TC3 PLC HMI, TC3 PLC HMI Web, TC3 XLS

N° de commande: 5LZ930103 | GTIN (EAN): 4058352385937

**Dimensions:**

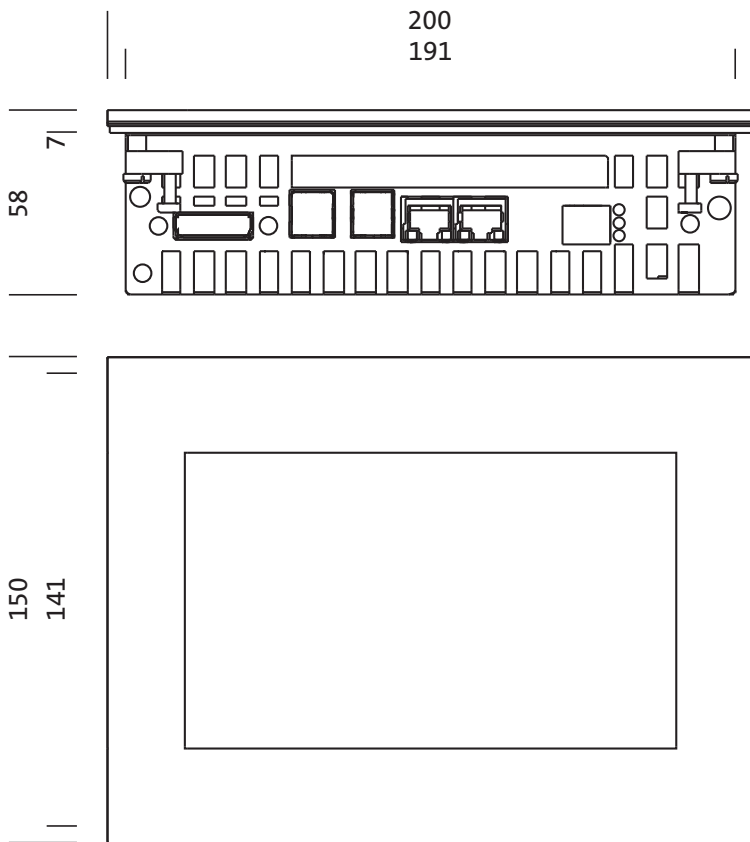

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -