siteco

N° de commande: 5XA7100W4ZS00101XX | **GTIN (EAN):** 4058352448847

Description du produit:

Sirius® 500, tête d'éclairage, orientation de la lumière primaire avec lentille, en verre, cache d'éclairage primaire: cache, en verre de sécurité trempé, transparent, répartition de la lumière: AREA-PL52, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: asymétrique, type de pose: fixation par vis, LED, High Power LED, flux lumineux assigné: 59.785lm, rendement lumineux: 121lm/W, température de couleur: 950, température de couleur: 5000K, ballast: réduction de puissanceDALI, avec câble avec connecteur mâle, raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, longueur du câble: 1,5m, puissance assignée: 493W, en aluminium coulé sous pression, thermolaqué, fer micacé Siteco® (DB 702S), longueur: 792mm, largeur: 330mm, hauteur: 126mm, degré de protection (total): IP66, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, ENEC, résistance aux chocs: IK10, température ambiante de fonctionnement admissible pour des applications à l'extérieur: en intérieur : -30 à +45°C, température de stockage admissible: -40..+80°C, unité d'emballage: 1 pièce

IP 66 IK 10

Composants:	LED
Pds (kg):	16,0
GTIN (EAN):	4058352448847



Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

N° de commande: 5XA7100W4ZS00101XX | **GTIN (EAN):** 4058352448847

Description technique détaillée:

Données caractéristiques
- Type de produit: tête d'éclairage
- Nom du produit: Sirius® 500
- N° de commande: 5XA7100W4ZS00101XX

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:
- Orientation de lumière: lentille en verre
- Cache: cache, transparent
- Répartition de la lumière: AREA-PL52
- Symétrie: distribution asymétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe

Composants:
- Lampe: avec High Power LED, LED
- Flux lumineux assigné: 59785lm
- Rendement lumineux: 121lm/W
- Température de couleur: 5000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 90
- Température de couleur: 950
- TLCI (Television Light Consistency Index): TLCI ≥ 87
- Puissance assignée: 493W
- Supplément: plage de gradation 5 à 100% par segment LED

Appareil de service:
- Système de commande: réduction de puissance, DALI

Certificats, Normes
- Degré de protection: IP66
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK10
- Plage de température (fonctionnement): en intérieur : -30 à +45°C
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC

Matière, Couleur
- Spécification de couleur: fer micacé Siteco® (DB 702S)
- Cache: cache en verre de sécurité trempé

Montage
- Type de montage, emplacement de montage: fixation par vis, sur l'étrier de fixation

Raccordement électrique
- Raccordement: câble avec connecteur mâle
- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids
- Longueur: 792mm
- Largeur: 330mm
- Hauteur: 126mm
- Poids: 16,0kg

Durée de vie
- Durée de vie assignée: 50000h (L90/B50) à TA = 25°C, 10000h (L97/B50) à TA = 25°C

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

N° de commande: 5XA7100W4ZS00101XX | **GTIN (EAN):** 4058352448847

Dimensions:

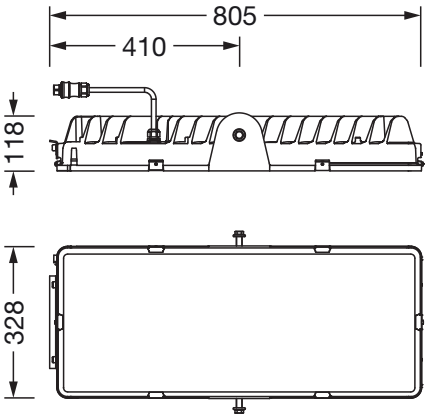

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com