

N° de commande: 51FP10TP960X | GTIN (EAN): 4058352376430

Description du produit:



Monsun® 11, luminaire étanche, support de suspension par chaîne, cache d'éclairage primaire: vasque, en PMMA, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: montage en suspension, en saillie, montage horizontal, montage vertical, LED, flux lumineux assigné: 5.980lm, rendement lumineux: 160lm/W, température de couleur: 8tw, température de couleur: 2700..6500K, ballast: Driver-DALI, avec borne, 5 broches, 2,5mm² max., raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, puissance assignée: 37W, boîtier de luminaire, en polyester, renforcé de fibres de verre, non traité, gris clair, incl. support de suspension pour chaîne, longueur: 1.590mm, largeur: 90mm, hauteur: 88mm, fermeture de vasque, en acier inoxydable (V2A), élément de mont. plafond, en acier inoxydable (V2A), support de suspension par chaîne, en acier inoxydable (V2A), degré de protection (total): IP66, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, ENEC, VDE, UKCA, symbole de protection: D, résistance aux chocs: IK04, température ambiante de fonctionnement admissible: -25..+35°C, norme: EN 50419, EN 60598-2-1, pas d'exposition directe à la neige, au soleil ou à la pluie, pour un montage intérieur ou extérieur couvert, conforme aux exigences de l'IFS (International Featured Standards) pour la sécurité et la qualité dans l'industrie alimentaire, contactez votre conseiller commercial avant d'utiliser les luminaires dans des applications avec une exposition chimique peu claire, de grandes variations de température ou une humidité formant de la condensation, conformité LABS testée selon VDMA 24364:2018-05, unité d'emballage: 1 pièce



Composants: LED
 Pds (kg): 2,6
 GTIN (EAN): 4058352376430



N° de commande: 51FP10TP960X | GTIN (EAN): 4058352376430

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: luminaire étanche
- Nom du produit: Monsoon® 11
- N° de commande: 51FP10TP960X

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Cache: vasque
- Angle de réflexion: distribution extensive
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe

Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 5980lm
- Rendement lumineux: 160lm/W
- Température de couleur: 2700..6500K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 8tw
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 37W
- Supplément: câblage sans halogène, sans scintillement

Appareil de service:

- Ballast: Driver-DALI
- Système de commande: DALI DT8, DALI 2

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP66
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK04
- Symbole de protection: D
- Plage de température (fonctionnement): -25..+35°C
- Supplément: conforme aux exigences de l'IFS (International Featured Standards) pour la sécurité et la qualité dans l'industrie alimentaire, pour un montage intérieur ou extérieur couvert, pas d'exposition directe à la neige, au soleil ou à la pluie, conformité LABS testée selon VDMA 24364:2018-05, contactez votre conseiller commercial avant d'utiliser les luminaires dans des applications avec une exposition chimique peu claire, de grandes variations de température ou une humidité formant de la condensation
- Norme: EN 50419, EN 60598-2-1
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC, VDE, UKCA

Matière, Couleur

- boîtier de luminaire: polyester, renforcé de fibres de verre, non traité, gris clair, incl. support de suspension pour chaîne
- Spécification de couleur: gris clair
- fermeture de vasque: acier inoxydable (V2A)
- Nombre: 10 pièce
- élément de mont. plafond: acier inoxydable (V2A), fixation plafond incluse
- Nombre: 2 pièce
- support de suspension par chaîne: acier inoxydable (V2A)
- Nombre: 2 pièce
- Cache: vasque en PMMA

N° de commande: 51FP10TP960X | GTIN (EAN): 4058352376430

Description technique détaillée:



Montage

- Type de montage, emplacement de montage: montage en suspension, en saillie, montage horizontal, montage vertical, au plafond, au mur, sur rail de montage Licross®
- Agencement: disposition simple/bande
- Supplément: luminaire avec accessoires de montage pour montage en surface au plafond; pour les autres types d'installation: veuillez commander les accessoires d'installation séparément

Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 5 broches, 2,5mm² max.
- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids

- Longueur: 1590mm
- Largeur: 90mm
- Hauteur: 88mm
- Poids: 2,6kg

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 50000h (L90/B50) à TA = 25°C, 70000h (L80/B50) à TA = 35°C

N° de commande: 51FP10TP960X | GTIN (EAN): 4058352376430

Dimensions:




N° de commande: 51FP10TP960X | GTIN (EAN): 4058352376430

Données de planification:

51FP10TP960X: 1x LED; individual setting

4058352376430
51FP10TP960X
LED 2700 K ... 6500 K | CRI ≥ 80
φ_N 6010 lm

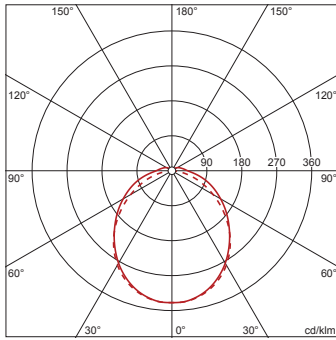

φ_↓ 94% φ_↑ 6%


Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	7236	6368
L ₇₀	8099	8746
L ₆₅	8467	9600

UGR 25 23,6
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51FP10TP960X: 1x LED; individual setting

4058352376430
51FP10TP960X
LED 2700 K ... 6500 K | CRI ≥ 80
φ_N 6010 lm

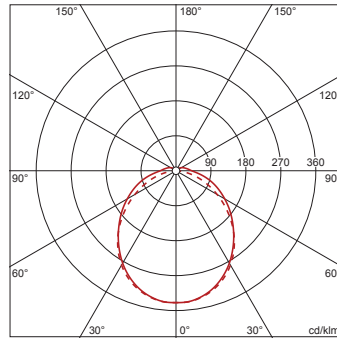

φ_↓ 94% φ_↑ 6%


Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	7236	6368
L ₇₀	8099	8746
L ₆₅	8467	9600

UGR 25 23,6
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51FP10TP960X: 1x LED; factory setting

4058352376430
51FP10TP960X
LED 2700 K ... 6500 K | CRI ≥ 80
φ_N 6010 lm

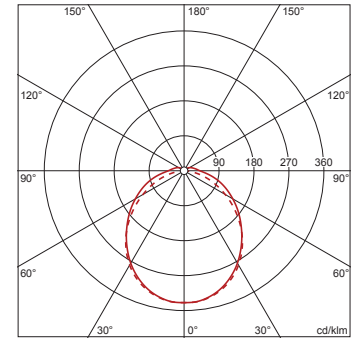

φ_↓ 94% φ_↑ 6%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	7236	6368
L ₇₀	8099	8746
L ₆₅	8467	9600

UGR 25 23,6
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H