

N° de commande: 5MB252DL60830 | GTIN (EAN): 4052899488830


Description du produit:



Arktika® 21 duo, luminaire de bureau, contrôle de l'éblouissement primaire avec grille de défilement en nid d'abeilles, en plastique, métallisé en aluminium, haute brillance, diffusion de lumière: direct/indirect distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: montage en suspension, LED, flux lumineux assigné: 8.100lm, rendement lumineux: 122lm/W, température de couleur: 830, température de couleur: 3000K, ballast: Driver-DALI, avec borne, 3+2 broches, 2,5mm² max., raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, puissance assignée: 67W, boîtier, en aluminium, thermolaqué, blanc signalisation (RAL 9016), à deux longueurs, longueur: 2.280mm, largeur: 120mm, hauteur: 8mm, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, unité d'emballage: 1 pièce


4052899488830
5MB252DL60830

LED 3000K / CRI ≥ 80 Φ_l 8100 lm



IP 20  

Composants:	LED
Pds (kg):	3,3
GTIN (EAN):	4052899488830

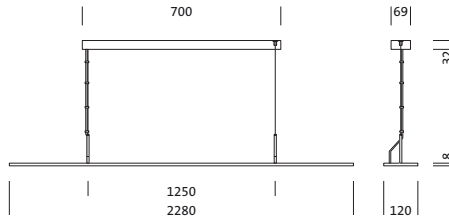

N° de commande: 5MB252DL60830 | GTIN (EAN): 4052899488830

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: luminaire de bureau
- Nom du produit: Arktika® 21 duo
- N° de commande: 5MB252DL60830

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Contrôle de l'éblouissement: grille de défilement en nid d'abeilles en plastique, métallisé en aluminium, haute brillance
- Angle de réflexion: distribution extensive, 95°
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe / indirecte, 75:25
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire: ≤ 19

Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 8100lm
- Rendement lumineux: 122lm/W
- Température de couleur: 3000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 67W

Appareil de service:

- Ballast: Driver-DALI
- Système de commande: DALI

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier: aluminium, thermolaqué, blanc signalisation (RAL 9016), à deux longueurs
- Spécification de couleur: blanc signalisation (RAL 9016)

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: montage en suspension, sur la suspension par câble, au plafond
- Hauteur de suspension recommandée: 0,2..1,5m

Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 3+2 broches, 2,5mm² max.
- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids


- Longueur: 2280mm
- Largeur: 120mm
- Hauteur: 8mm
- Poids: 3,3kg

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 50000h (L80/B50) à TA = 25°C

N° de commande: 5MB252DL60830 | GTIN (EAN): 4052899488830

Dimensions:

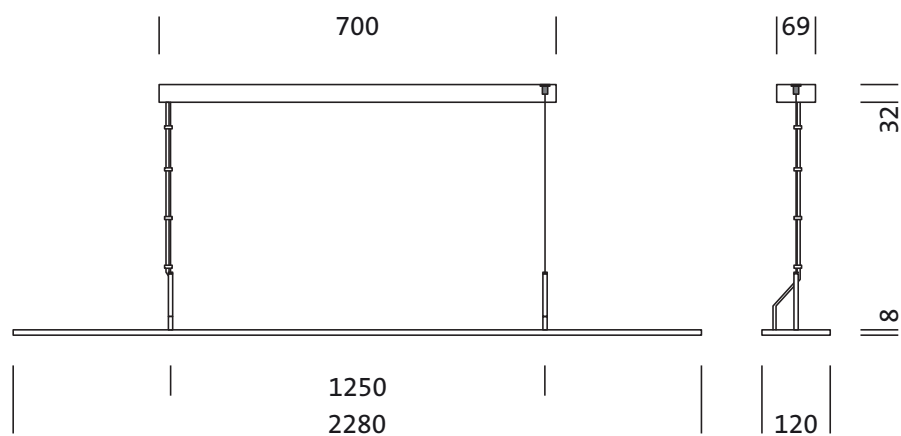

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 16.02.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

N° de commande: 5MB252DL60830 | GTIN (EAN): 4052899488830


Données de planification:

5MB252DL60830: 1x LED
3000K / CRI ≥ 80

4052899488830

5MB252DL60830

LED 3000K / CRI ≥ 80 ϕ_{N} 8100 lm



ϕ_{\downarrow} 79% ϕ_{\uparrow} 21%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	199	300
L ₇₀	269	273
L ₆₅	334	312

UGR 18,2 18,7

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Nombre de luminaires dans la pièce

Facteurs de réflexion 70/50/20

Em(lx)	100		200		500	
	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m ²	0,3	0,4	0,6	0,7	1,6	1,8
30 m ²	0,5	0,6	1,1	1,2	2,7	3,0
40 m ²	0,7	0,8	1,4	1,5	3,4	3,8
50 m ²	0,8	0,9	1,7	1,8	4,1	4,5
75 m ²	1,3	1,3	2,5	2,6	6,3	6,6
100 m ²	1,6	1,7	3,2	3,4	8,0	8,5
500 m ²	7,6	7,8	15	16	38	39

Facteur de maintenance 0,8

Rh = Lh + 0,5 m

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 16.02.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -