

N° de commande: 5MZ214D0TWA | GTIN (EAN): 4058352124062

Description du produit:




Scriptus® 11, luminaire de bureau, cache d'éclairage primaire: lentilles, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: en saillie, LED, flux lumineux assigné: 7.190lm, rendement lumineux: 137lm/W, température de couleur: 8tw, température de couleur: 3000..6500K, ballast: DALI, avec borne, 5 broches, raccordement au secteur: 230V, AC, 50Hz, puissance assignée: 53W, boîtier, boîtier de luminaire, en aluminium, blanc signalisation (RAL 9016), longueur: 3.088mm, largeur: 114mm, hauteur: 57mm, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, symbole de protection: F, température ambiante de fonctionnement admissible: 0..+35°C, norme: EN 50419, unité d'emballage: 1 pièce

4058352124062

5MZ214D0TWA

LED 3000K + 6500K / CRI ≥ 80

ϕ_N 7190 lm



IP 20



Composants:


LED

Pds (kg):

9,8

GTIN (EAN):

4058352124062

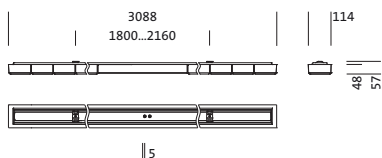

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

N° de commande: 5MZ214D0TWA | GTIN (EAN): 4058352124062

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: luminaire de bureau
- Nom du produit: Scriptus® 11
- N° de commande: 5MZ214D0TWA

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Cache: lentilles
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire: ≤ 19
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire: ≤ 19

Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 7190lm
- Rendement lumineux: 137lm/W
- Température de couleur: 3000..6500K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 8tw
- Puissance assignée: 53W

Appareil de service:

- Ballast: Driver-DALI
- Système de commande: DALI

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Symbole de protection: F
- Plage de température (fonctionnement): 0...+35°C
- Norme: EN 50419
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier: aluminium, blanc signalisation (RAL 9016)
- boîtier de luminaire: aluminium, blanc signalisation (RAL 9016)
- Spécification de couleur: blanc signalisation (RAL 9016)
- Cache: lentilles

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, au plafond
- Agencement: disposition simple

Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 5 broches
- Tension nominale: 230V, 230..240V, 50Hz, AC

Dimensions, Poids


- Longueur: 3088mm
- Largeur: 114mm
- Hauteur: 57mm
- Poids: 9,8kg

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 50000h (L85/B50) à TA = 25°C

N° de commande: 5MZ214D0TWA | GTIN (EAN): 4058352124062

Dimensions:

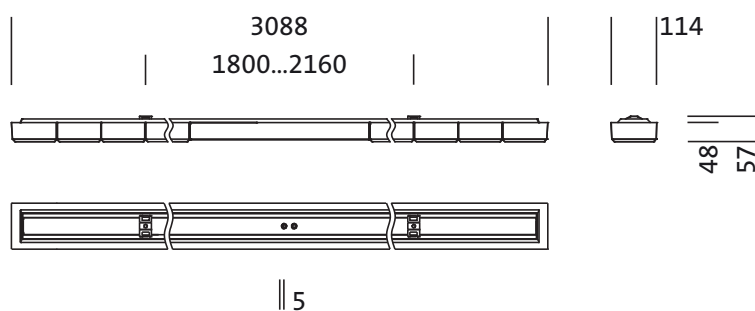

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -


Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

N° de commande: 5MZ214D0TWA | GTIN (EAN): 4058352124062

Données de planification:

5MZ214D0TWA: 1x LED
3000K+6500K / CRI ≥ 80;
individual setting: colour
temperature 3000K

4058352124062
5MZ214D0TWA
LED 3000K + 6500K / CRI ≥ 80

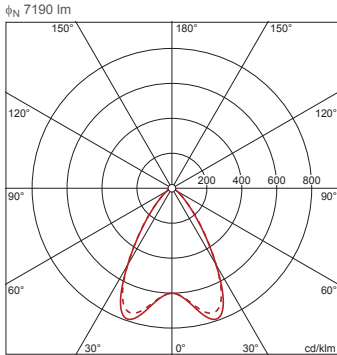

φ_↓ 100% φ_↑ 0%


Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	1464	1494
L ₇₀	1853	1882
L ₆₅	2019	2125

UGR 16,2 16,4
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

5MZ214D0TWA: 1x LED
3000K+6500K / CRI ≥ 80;
individual setting: colour
temperature 6500K

4058352124062
5MZ214D0TWA
LED 3000K + 6500K / CRI ≥ 80

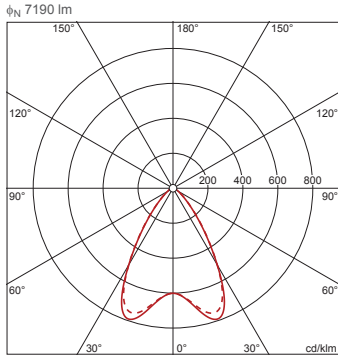

φ_↓ 100% φ_↑ 0%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	1464	1494
L ₇₀	1853	1882
L ₆₅	2019	2125

UGR 16,2 16,4
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H