

N° de commande: 5MZ223D04WA | GTIN (EAN): 4058352124338

Description du produit:




Scriptus® 11, luminaire de bureau, cache d'éclairage primaire: lentilles, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: en saillie, LED, flux lumineux assigné: 7.230lm, rendement lumineux: 143lm/W, température de couleur: 840, température de couleur: 4000K, ballast: DALI, avec borne, 5 broches, raccordement au secteur: 230V, AC, 50Hz, puissance assignée: 51W, boîtier, boîtier de luminaire, en aluminium, blanc signalisation (RAL 9016), longueur: 2.426mm, largeur: 114mm, hauteur: 57mm, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, ENEC, VDE, symbole de protection: F, température ambiante de fonctionnement admissible: 0...+35°C, norme: EN 50419, unité d'emballage: 1 pièce


4058352124338
5MZ223D04WA

LED 4000K / CRI ≥ 80

Φ_{N} 7230 lm



Composants: LED
Pds (kg): 7,6
GTIN (EAN): 4058352124338

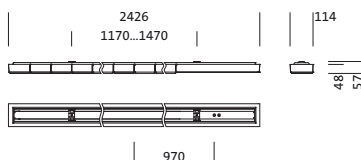

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

N° de commande: 5MZ223D04WA | GTIN (EAN): 4058352124338

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: luminaire de bureau
- Nom du produit: Scriptus® 11
- N° de commande: 5MZ223D04WA

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Cache: lentilles
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire: ≤ 19
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire: ≤ 19

Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 7230lm
- Rendement lumineux: 143lm/W
- Température de couleur: 4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 840
- Puissance assignée: 51W

Appareil de service:

- Ballast: Driver-DALI
- Système de commande: DALI

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Symbole de protection: F
- Plage de température (fonctionnement): 0...+35°C
- Norme: EN 50419
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC, VDE

Matière, Couleur

- boîtier: aluminium, blanc signalisation (RAL 9016)
- boîtier de luminaire: aluminium, blanc signalisation (RAL 9016)
- Spécification de couleur: blanc signalisation (RAL 9016)
- Cache: lentilles

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, au plafond
- Agencement: disposition simple

Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 5 broches
- Tension nominale: 230V, 230...240V, 50Hz, AC

Dimensions, Poids


- Longueur: 2426mm
- Largeur: 114mm
- Hauteur: 57mm
- Poids: 7,6kg

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 50000h (L85/B50) à TA = 25°C

N° de commande: 5MZ223D04WA | GTIN (EAN): 4058352124338

Dimensions:

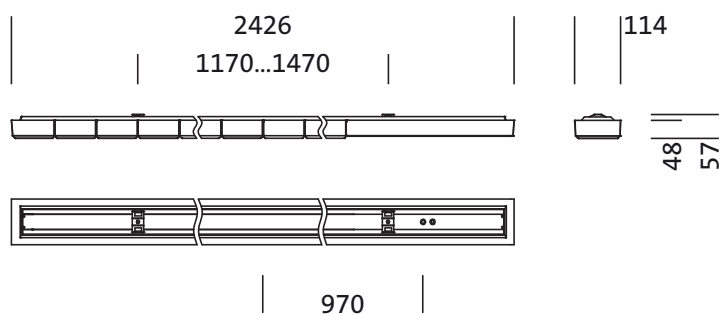

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

N° de commande: 5MZ223D04WA | GTIN (EAN): 4058352124338

Données de planification:


5MZ223D04WA: 1x LED
4000K / CRI ≥ 80

4058352124338

5MZ223D04WA

LED 4000K / CRI ≥ 80

Φ_W 7230 lm



Φ_d 100% Φ_t 0%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	1962	2003
L ₇₀	2485	2523
L ₆₅	2706	2848

UGR 17,2 17,4

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -