

N° de commande: 5MZ312D04WA | GTIN (EAN): 4058352065129


Description du produit:




Scriptus® 11, luminaire de bureau, cache d'éclairage primaire: lentilles, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), diffusion de lumière: direct/indirect distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: montage en suspension, LED, flux lumineux assigné: 8.020lm, rendement lumineux: 130lm/W, température de couleur: 840, température de couleur: 4000K, ballast: Driver-DALI, avec borne, 5 broches, raccordement au secteur: 230V, AC, 50Hz, puissance assignée: 62W, LED, ballast: Driver-DALI, boîtier, boîtier de luminaire, en aluminium, blanc signalisation (RAL 9016), longueur: 1.658mm, largeur: 114mm, hauteur: 57mm, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, ENEC, VDE, symbole de protection: F, température ambiante de fonctionnement admissible: 0...+35°C, norme: EN 50419, unité d'emballage: 1 pièce

4058352065129
5MZ312D04WA

LED 4000K / CRI ≥ 80 Φ_N 3210 lm

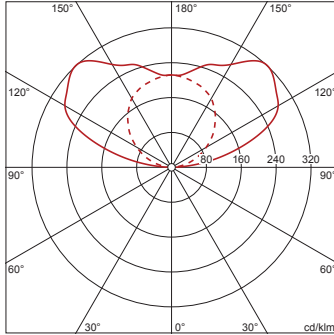

Composants:	LED
Équipement 2:	LED
Pds (kg):	5,8
GTIN (EAN):	4058352065129

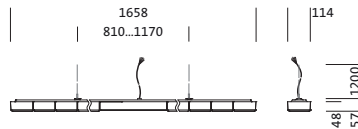

N° de commande: 5MZ312D04WA | GTIN (EAN): 4058352065129

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: luminaire de bureau
- Nom du produit: Scriptus® 11
- N° de commande: 5MZ312D04WA

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Cache: lentilles
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe / indirecte
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire: ≤ 16
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire: ≤ 16

Composants:

- Lampe: avec LED

Appareil de service:

- Ballast: Driver-DALI

Composant 2

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Symbole de protection: F
- Plage de température (fonctionnement): 0..+35°C
- Norme: EN 50419
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC, VDE

Matière, Couleur

- boîtier: aluminium, blanc signalisation (RAL 9016)
- boîtier de luminaire: aluminium, blanc signalisation (RAL 9016)
- Spécification de couleur: blanc signalisation (RAL 9016)
- Cache: lentilles

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: montage en suspension, sur le câble
- Agencement: disposition simple

Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 5 broches
- Tension nominale: 230V, 230..240V, 50Hz, AC

Dimensions, Poids


- Longueur: 1658mm
- Largeur: 114mm
- Hauteur: 57mm
- Poids: 5,8kg

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 50000h (L85/B50) à TA = 25°C

N° de commande: 5MZ312D04WA | GTIN (EAN): 4058352065129

Dimensions:

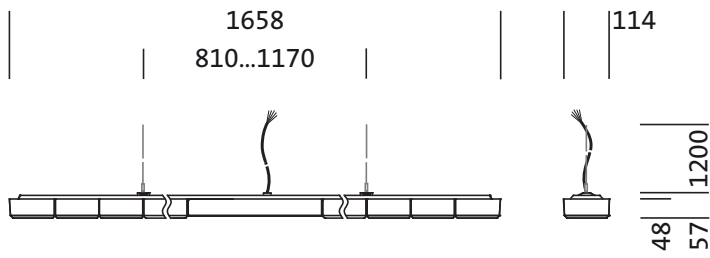


N° de commande: 5MZ312D04WA | GTIN (EAN): 4058352065129

Données de planification:

5MZ312D04WA: 1x LED
4000K / CRI ≥ 80; individual
setting: only direct light

4058352065129
 5MZ312D04WA

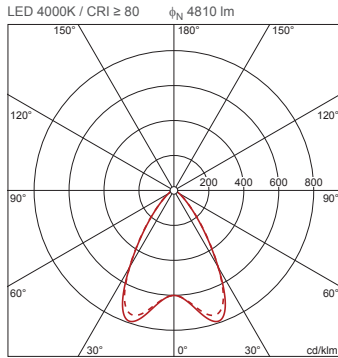

ϕ_d 100% ϕ_t 0%


Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	1958	1999
L ₇₀	2480	2518
L ₆₅	2701	2843

UGR 17,2 17,4
 X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

5MZ312D04WA: 1x LED
4000K / CRI ≥ 80; individual
setting: only indirect light

4058352065129
 5MZ312D04WA

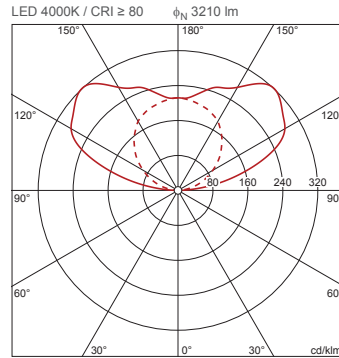


ϕ_d 0% ϕ_t 100%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	0	0
L ₇₀	0	0
L ₆₅	0	0

5MZ312D04WA: 1x LED
4000K / CRI ≥ 80; factory
setting: direct and indirect

4058352065129
 5MZ312D04WA

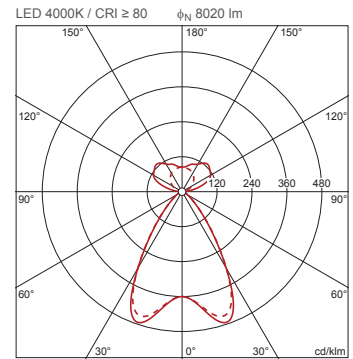

ϕ_d 60% ϕ_t 40%

Luminance (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	1957	1998
L ₇₀	2478	2516
L ₆₅	2699	2840

UGR 14,1 14,2
 X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H